


Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



ДЛИНА ТРУБОПРОВОДА

С удлиненным трубопроводом разница в высоте между внутренним блоком и наружным блоком может достигать до 90 метров*, что делает установку более гибкой.

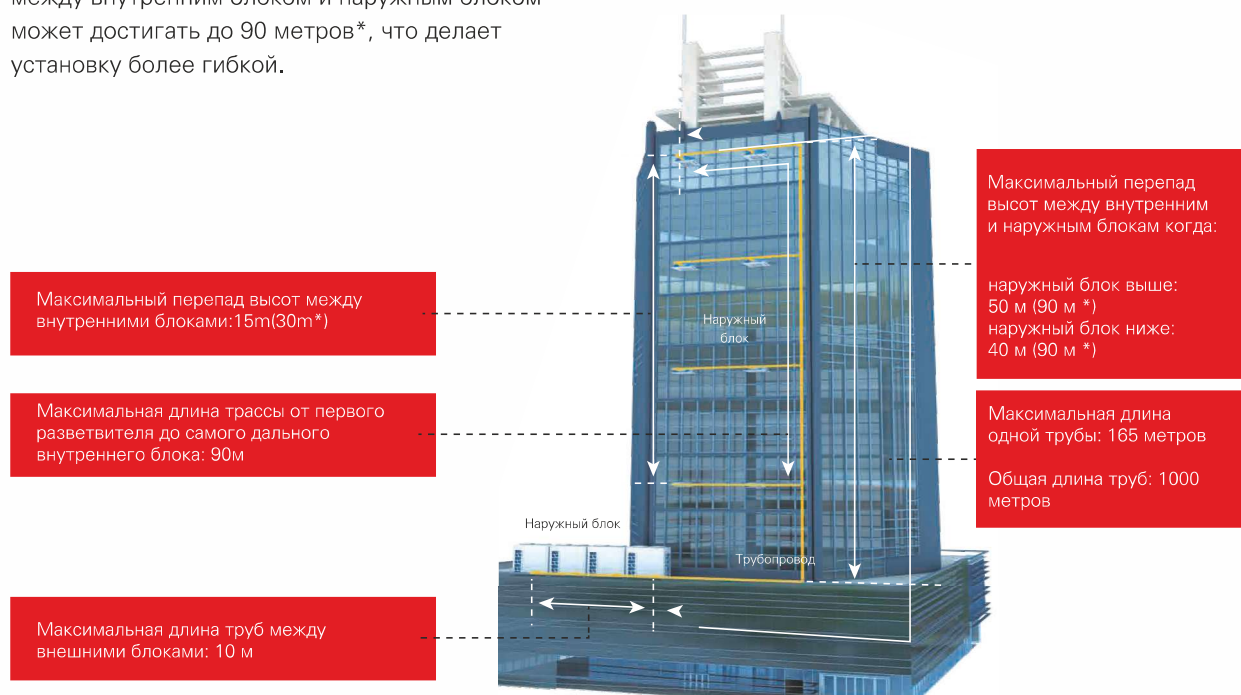

Примечание: Для получения подробной информации обращайтесь к техническому персоналу.



	HP	Единица измерения	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP
Модель	Модель		HVT-T76HKSS	HVT-T96HKSS	HVT-T114HKSS	HVT-T136HKSS	HVT-T154HKSS	HVT-T170HKSS
	Комбинированные блоки		—	—	—	—	—	—
Источник питания		AC 3Ф,380-415V/50/60Hz						
Охлаждение	Мощность	кВт	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0
		кБТЕ/ч	76.4	95.5	114.3	136.5	153.5	170.6
	Потребляемая мощность	кВт	5.21	7.00	8.65	10.53	12.50	15.63
	EER	кВт / кВт	4.30	4.00	3.87	3.80	3.60	3.20
Обогрев	Мощность	кВт	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0
		кБТЕ/ч	85.3	107.5	128.0	153.5	170.6	191.1
	Потребляемая мощность	кВт	5.77	7.59	9.21	11.72	13.70	16.97
	COP	кВт / кВт	4.33	4.15	4.07	3.84	3.65	3.30
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	183	183	183	200	200	200
	Количество вентиляторов		1	1	1	2	2	2
	Статическое давление	Па	110	110	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	59	60	62	62	62	62
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор					
	Количество компрессоров	-	1	1	1	1	1	2
Хладагент	Тип	-	R410A					
	Хладагент внутри блока	кг	7.4	8.6	9.5	12.0	12.0	13.2
Вес	Нетто	кг	224	244	245	297	298	347
	Брутто	кг	243	263	265	321	322	371
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x950x750	1730x950x750	1730x950x750	1730x1210x750	1730x1210x750	1730x1210x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x1015x790	1930x1015x790	1930x1015x790	1930x1275x790	1930x1275x790	1930x1275x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Φ19.05	Φ 22.20	Φ 25.40	Φ25.40	Φ 28.60	Φ28.60
		(дюйм)	3/4	7/8	1	1	1-1/8	1-1/8
	Жидкость	мм	Φ9.53(3/8)	Φ 9.53(3/8)	Φ 12.70	Φ12.70	Φ 12.70	Φ15.88
		(дюйм)	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	13	16	19	23	26	29
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)
		м (ниже)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



	HP	Единица измерения	20HP	22HP	24HP	26HP	28HP
Модель	Модель		HVT-T190HKSS	HVT-T212HKSS	HVT-T232HKSS	HVT-T250HKSS	HVT-T272HKSS
	Комбиния блоков		—	—	—	—	—
Источник питания		AC 3Ф,380-415V/50/60Hz					
Охлаждение	Мощность	кВт	56.0	61.5	68.0	72.5	80.0
		кБТЕ/ч	191.1	209.8	232.1	246.5	272.0
	Потребляемая мощность	кВт	17.90	20.50	22.82	24.58	27.59
	EER	кВт / кВт	3.13	3.00	2.98	2.95	2.90
Обогрев	Мощность	кВт	63.0	69.0	75.0	80.0	90.0
		кБТЕ/ч	215.0	235.4	255.0	272.0	306.0
	Потребляемая мощность	кВт	19.87	22.48	24.59	26.67	30.41
	COP	кВт / кВт	3.17	3.07	3.05	3.00	2.96
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	267	296	296	350	350
	Количество вентиляторов		2	2	2	2	2
	Статическое давление	Па	110	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	63	64	66	67	67
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор				
	Количество компрессоров	-	2	2	2	2	2
Хладагент	Тип	-	R410A				
	Хладагент внутри блока	кг	14.3	15.5	15.5	17.3	17.3
Вес	Нетто	кг	361	369	370	414	415
	Брутто	кг	395	396	397	446	447
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x1350x750	1730x1350x750	1730x1350x750	1730x1600x750	1730x1600x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x1420x790	1930x1420x790	1930x1420x790	1930x1665x790	1930x1665x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф28.60	Ф 28.60	Ф 28.60	Ф31.75	Ф 31.75
		(дюйм)	1-1/8	1-1/8	1-1/8	1-1/4	1-1/4
	Жидкость	мм	Ф15.88	Ф 15.88	Ф 15.88	Ф19.05	Ф 19.05
		(дюйм)	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	33	36	40	43	47
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*)	50(90*)	50(90*)	50(90*)	50(90*)
		м (ниже)	40(90*)	40(90*)	40(90*)	40(90*)	40(90*)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*)	15(30*)	15(30*)	15(30*)	15(30*)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



	HP	Единица измерения	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP
Модель	Модель		HVT-T290HKSS	HVT-T308HKSS	HVT-T324HKSS	HVT-T344HKSS	HVT-T360HKSS
	Комбинированные блоки		HVT-T154HKSS HVT-T136HKSS	HVT-T154HKSS HVT-T154HKSS	HVT-T170HKSS HVT-T154HKSS	HVT-T190HKSS HVT-T154HKSS	HVT-T190HKSS HVT-T170HKSS
Источник питания			AC 3 Ф, 380-415V/50/60Hz				
Охлаждение	Мощность	кВт	85.0	90.0	95.0	101.0	106.0
		кБТЕ/ч	290.0	307.0	324.1	344.6	361.7
	Потребляемая мощность	кВт	23.03	25.00	28.13	30.40	33.53
	EER	кВт / кВт	3.69	3.60	3.38	3.32	3.16
Обогрев	Мощность	кВт	95.0	100.0	106.0	113.0	119.0
		кБТЕ/ч	324.1	341.2	361.7	385.6	406.1
	Потребляемая мощность	кВт	25.42	27.40	30.67	33.57	36.84
	COP	кВт / кВт	3.74	3.65	3.46	3.37	3.23
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	400	400	400	467	467
	Количество вентиляторов		4	4	4	4	4
	Статическое давление	Па	110	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	67	67	67	67	67
Компрессор	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор				
	Количество компрессоров	-	2	2	3	3	4
Хладагент	Тип	-	R410A				
	Хладагент внутри блока	кг	24.0	24.0	25.20	26.30	27.5
Вес	Нетто	кг	595	596	645	659	708
	Брутто	кг	643	644	693	717	766
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x (1210+1210) x750	1730x (1210+1210) x750	1730x (1210+1210) x750	1730x (1210+1350) x750	1730x (1210+1350) x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x (1275+1275) x790	1930x (1275+1275) x790	1930x (1275+1275) x790	1930x (1275+1420) x790	1930x (1275+1420) x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф31.75	Ф31.75	Ф38.1	Ф38.1	Ф38.1
		(дюйм)	1-1/4	1-1/4	1-1/2	1-1/2	1-1/2
	Жидкость	мм	Ф19.05	Ф19.05	Ф19.05	Ф19.05	Ф19.05
		(дюйм)	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	49	52	55	59	62
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)
		м (ниже)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)
	Макс. длина трубопровода	м	165	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S
SHIVAKI



	HP	Единица измерения	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP
Модель	Модель		HVFT380HKSS	HVFT402HKSS	HVFT422HKSS	HVFT444HKSS	HVFT464HKSS
	Комбиния блоков		HVFT190HKSS HVFT190HKSS	HVFT232HKSS HVFT170HKSS	HVFT232HKSS HVFT190HKSS	HVFT232HKSS HVFT212HKSS	HVFT232HKSS HVFT232HKSS
Источник питания		AC 3Ф,380-415V/50/60Hz					
Охлаждение	Мощность	кВт	112.0	118.0	124.0	129.5	136.0
		кБТЕ/ч	382.1	402.7	432.2	441.9	464.2
	Потребляемая мощность	кВт	35.80	38.45	40.72	43.32	45.64
	EER	кВт / кВт	3.13	3.07	3.05	2.99	2.98
Обогрев	Мощность	кВт	126.0	131.0	138.0	144.0	150.0
		кБТЕ/ч	430.0	446.1	470.0	490.4	510.0
	Потребляемая мощность	кВт	39.74	41.56	44.46	47.07	49.18
	COP	кВт / кВт	3.17	3.15	3.10	3.06	3.05
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	534	496	563	592	592
	Количество вентиляторов		4	4	4	4	4
	Статическое давление	Па	110	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	67	67	68	68	69
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор				
	Количество компрессоров	-	4	4	4	4	4
Хладагент	Тип	-	R410A				
	Хладагент внутри блока	кг	28.6	28.7	29.8	31.0	31.0
Вес	Нетто	кг	722	717	731	739	740
	Брутто	кг	790	768	792	793	794
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x (1350+1350) x750	1730x (1210+1350) x750	1730x (1350+1350) x750	1730x (1350+1350) x750	1730x (1350+1350) x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x (1420+1420) x790	1930x (1275+1420) x790	1930x (1420+1420) x790	1930x (1420+1420) x790	1930x (1420+1420) x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Φ38.1	Φ 38.1	Φ 38.1	Φ41.3	Φ 41.3
		(дюйм)	1-1/2	1-1/2	1-1/2	1-5/8	1-5/8
	Жидкость	мм	Φ19.05	Φ 19.05	Φ 19.05	Φ22.2	Φ 22.2
		(дюйм)	3/4	3/4	3/4	7/8	7/8
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)
		м (ниже)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



	HP	Единица измерения	50HP	52HP	54HP	54HP
Модель	Модель		HVT-T482HKSS	HVT-T504HKSS	HVT-T522HKSS	HVT-T544HKSS
	Комбинация блоков		HVT-T250HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T250HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS
Источник питания			AC 3Ф,380-415V/50/60Hz			
Охлаждение	Мощность	кВт	140.5	148.0	152.5	160.0
		кБТЕ/ч	478.6	504.1	518.5	544.0
	Потребляемая мощность	кВт	47.40	50.41	52.17	55.18
	EER	кВт / кВт	2.96	2.94	2.92	2.90
Обогрев	Мощность	кВт	155.0	165.0	170.0	180.0
		кБТЕ/ч	527.0	561.0	578.0	612.0
	Потребляемая мощность	кВт	51.26	55.00	57.08	60.82
	COP	кВт / кВт	3.02	3.00	2.98	2.96
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	646	646	700	700
	Количество вентиляторов		4	4	4	4
	Статическое давление	Па	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	70	70	70	70
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор			
	Количество компрессоров	-	4	4	4	4
Хладагент	Тип	-	R410A			
	Хладагент внутри блока	кг	32.8	32.8	34.6	34.6
Вес	Нетто	кг	784	785	829	830
	Брутто	кг	843	844	893	894
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x (1350+1600) x750	1730x (1350+1600) x750	1930x (1665+1665) x790	1730x (1600+1600) x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x (1420+1665) x790	1930x (1420+1665) x790	1930x (1420+1420) x790	1930x (1665+1665) x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф41.3	Ф41.3	Ф41.3	Ф41.3
		(дюйм)	1-5/8	1-5/8	1-5/8	1-5/8
	Жидкость	мм	Ф22.2	Ф 22.2	Ф 22.2	Ф22.2
		(дюйм)	7/8	7/8	7/8	7/8
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)
		м (ниже)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S
SHIVAKI



	HP	Единица измерения	58HP	60HP	62HP	64HP
Модель	Модель		HVT-T552HKSS	HVT-T570HKSS	HVT-T592HKSS	HVT-T612HKSS
	Комбинированные блоки		HVT-T212HKSS HVT-T170HKSS HVT-T170HKSS	HVT-T190HKSS HVT-T190HKSS HVT-T190HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T190HKSS HVT-T170HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T190HKSS HVT-T190HKSS
Источник питания			AC 3 Ф, 380-415V/50/60Hz			
Охлаждение	Мощность	кВт	161.5	168.0	174.0	180.0
		кБТЕ/ч	551.0	573.3	593.7	614.3
	Потребляемая мощность	кВт	51.76	53.70	56.35	58.62
	EER	кВт / кВт	3.12	3.13	3.09	3.07
Обогрев	Мощность	кВт	181.0	189.0	194.0	201.0
		кБТЕ/ч	617.6	645.0	661.1	685.0
	Потребляемая мощность	кВт	56.42	59.61	61.43	64.33
	COP	кВт / кВт	3.21	3.17	3.16	3.12
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	696	801	763	830
	Количество вентиляторов		6	6	6	6
	Статическое давление	Па	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	70	70	70	70
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор			
	Количество компрессоров	-	6	6	6	6
Хладагент	Тип	-	R410A			
	Хладагент внутри блока	кг	41.9	42.9	43.0	44.1
Вес	Нетто	кг	1063	1083	1078	1092
	Брутто	кг	1138	1185	1163	1187
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x(1210+1210+1350) x750	1730x(1350+1350+1350) x750	1730x(1210+1350+1350) x750	1730x(1350+1350+1350) x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x(1275+1275+1420) x790	1930x(1420+1420+1420) x790	1930x(1275+1420+1420) x790	1930x(1420+1420+1420) x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф44.5	Ф44.5	Ф44.5	Ф44.5
		(дюйм)	1-3/4	1-3/4	1-3/4	1-3/4
	Жидкость	мм	Ф22.2	Ф 22.2	Ф 22.2	Ф22.2
		(дюйм)	7/8	7/8	7/8	7/8
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)
		м (ниже)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



	HP	Единица измерения	66HP	68HP	70HP	72HP
Модель	Модель		HVT-T634HKSS	HVT-T654HKSS	HVT-T676HKSS	HVT-T696HKSS
	Комбинан блоков		HVT-T232HKSS HVT-T212HKSS HVT-T190HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T190HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T212HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS
	Источник питания		AC 3Ф,380-415V/50/60Hz			
Охлаждение	Мощность	кВт	185.5	192.0	197.5	204.0
		кБТЕ/ч	633.0	655.3	674.0	696.3
	Потребляемая мощность	кВт	61.22	63.54	66.14	68.46
	EER	кВт / кВт	3.03	3.02	2.99	2.98
Обогрев	Мощность	кВт	207.0	213.0	219.0	225.0
		кБТЕ/ч	705.4	725.0	745.4	765.0
	Потребляемая мощность	кВт	66.94	69.05	71.66	73.77
	COP	кВт / кВт	3.09	3.08	3.06	3.05
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	859	859	888	888
	Количество вентиляторов		6	6	6	6
	Статическое давление	Па	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	70	70	70	71
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор			
	Количество компрессоров	-	6	6	6	6
Хладагент	Тип	-	R410A			
	Хладагент внутри блока	кг	45.3	45.3	46.5	46.5
Вес	Нетто	кг	1100	1100	1100	1100
	Брутто	кг	1188	1189	1190	1191
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x(1350+1350+1350) x750	1730x(1350+1350+1350) x750	1730x(1350+1350+1350) x750	1730x 1350+1350+1350) x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x(1420+1420+1420) x790	1930x(1420+1420+1420) x790	1930x(1420+1420+1420) x790	1930x 1420+1420+1420) x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф44.5	Ф50.8	Ф50.8	Ф50.8
		(дюйм)	1-3/4	2	2	2
	Жидкость	мм	Ф22.2	Ф 25.4	Ф 25.4	Ф25.4
		(дюйм)	7/8	1	1	1
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)
		м (ниже)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



	HP	Единица измерения	74HP	76HP	78HP	80HP
Модель	Модель		HVT-T714HKSS	HVT-T732HKSS	HVT-T754HKSS	HVT-T776HKSS
	Комбинан блоков		HVT-T250HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T250HKSS HVT-T250HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T250HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T232HKSS
Источник питания			AC 3Ф,380-415V/50/60Hz			
Охлаждение	Мощность	кВт	208.5	213.0	220.5	228.0
		кБТЕ/ч	710.7	725.1	750.6	776.1
	Потребляемая мощность	кВт	70.22	71.98	74.99	78.00
	EER	кВт / кВт	2.97	2.96	2.95	2.92
Обогрев	Мощность	кВт	230.0	235.0	245.0	255.0
		кБТЕ/ч	782.0	799.0	833.0	867.0
	Потребляемая мощность	кВт	75.85	77.93	81.67	85.41
	COP	кВт / кВт	3.03	3.02	3.00	2.98
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	942	996	996	996
	Количество вентиляторов		6	6	6	6
	Статическое давление	Па	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	71	71	71	71
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор			
	Количество компрессоров	-	6	6	6	6
Хладагент	Тип	-	R410A			
	Хладагент внутри блока	кг	48.3	50.1	50.1	50.1
Вес	Нетто	кг	1154	1198	1199	1200
	Брутто	кг	1240	1289	1290	1291
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x(1350+1350+1600) x750	1730x(1350+1600+1600) x750	1730x(1350+1600+1600) x750	1730x(1350+1600+1600) x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x(1420+1420+1665) x790	1930x(1420+1665+1665) x790	1930x(1420+1665+1665) x790	1930x(1420+1665+1665) x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф50.8	Ф50.8	Ф50.8	Ф50.8
		(дюйм)	2	2	2	2
	Жидкость	мм	Ф25.4	Ф 25.4	Ф 25.4	Ф25.4
		(дюйм)	1	1	1	1
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)
		м (ниже)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



	HP	Единица измерения	82HP	84HP	86HP	88HP
Модель	Модель		HVT-T794HKSS	HVT-T816HKSS	HVT-T824HKSS	HVT-T844HKSS
	Комбиная блоков		HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T250HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T212HKSS HVT-T190HKSS HVT-T190HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T190HKSS HVT-T190HKSS
		Источник питания				
		AC 3 Ф,380-415V/50/60Hz				
Охлаждение	Мощность	кВт	232.5	240.0	241.5	248.0
		кБТЕ/ч	790.5	816.0	824.1	846.4
	Потребляемая мощность	кВт	79.76	82.77	79.12	81.44
	EER	кВт / кВт	2.91	2.90	3.05	3.05
Обогрев	Мощность	кВт	260.0	270.0	270.0	276.0
		кБТЕ/ч	884.0	918.0	920.4	940.0
	Потребляемая мощность	кВт	87.49	91.23	86.81	88.92
	COP	кВт / кВт	2.97	2.96	3.11	3.10
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	1050	1050	1126	1126
	Количество вентиляторов		6	6	8	8
	Статическое давление	Па	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	72	72	72	72
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор			
	Количество компрессоров	-	6	6	8	8
Хладагент	Тип	-	R410A			
	Хладагент внутри блока	кг	51.9	51.9	59.6	59.6
Вес	Нетто	кг	1244	1245	1461	1462
	Брутто	кг	1340	1341	1583	1584
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730х(1600+1600+1600) х750	1730х(1600+1600+1600) х750	1730х (1350+1350+1350 +1350)х750	1730х(1350+1350+1350 +1350)х750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930х(1665+1665+1665) х790	1930х(1665+1665+1665) х790	1930х(1420+1420+1420 +1420) х790	1930х(1420+1420+1420 +1420) х790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф50.8	Ф50.8	Ф50.8	Ф50.8
		(дюйм)	2	2	2	2
	Жидкость	мм	Ф25.4	Ф 25.4	Ф 25.4	Ф25.4
		(дюйм)	1	1	1	1
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)
		м (ниже)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



	HP	Единица измерения	90HP	92HP	94HP	96HP
Модель	Модель		HVT-T866HKSS	HVT-T886HKSS	HVT-T908HKSS	HVT-T928HKSS
	Комбинация блоков		HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T212HKSS HVT-T190HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T190HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T212HKSS	HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS
Источник питания			AC 3Ф, 380-415V/50/60Hz			
Охлаждение	Мощность	кВт	253.5	260.0	265.5	272.0
		кБТЕ/ч	865.1	887.4	906.1	928.4
	Потребляемая мощность	кВт	84.04	86.36	88.96	91.28
	EER	кВт / кВт	3.02	3.01	2.98	2.98
Обогрев	Мощность	кВт	282.0	288.0	294.0	300.0
		кБТЕ/ч	960.4	980.0	1000.4	1020.0
	Потребляемая мощность	кВт	91.53	93.64	96.25	98.36
	COP	кВт / кВт	3.08	3.08	3.05	3.05
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	1155	1155	1184	1184
	Количество вентиляторов		8	8	8	8
	Статическое давление	Па	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	72	72	72	72
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор			
	Количество компрессоров	-	8	8	8	8
Хладагент	Тип	-	R410A			
	Хладагент внутри блока	кг	60.8	60.8	62.0	62.0
Вес	Нетто	кг	1470	1471	1479	1480
	Брутто	кг	1585	1586	1587	1588
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x(1350+1350+1350+1350) x750	1730x(1350+1350+1350+1350) x750	1730x(1350+1350+1350+1350) x750	1730x(1350+1350+1350+1350) x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x(1420+1420+1420+1420) x790	1930x(1420+1420+1420+1420) x790	1930x(1420+1420+1420+1420) x790	1930x 1420+1420+1420+1420) x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф 50.8	Ф 50.8	Ф 50.8	Ф 50.8
		(дюйм)	2	2	2	2
	Жидкость	мм	Ф 25.4	Ф 25.4	Ф 25.4	Ф 25.4
		(дюйм)	1	1	1	1
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)
		м (ниже)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C	-5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C	-25 °C ~ 16.5 °C

Серия
Hi-FLEXi S

SHIVAKI



	HP	Единица измерения	98HP	100HP	102HP	104HP
Модель	Модель		HVT-T946HKSS	HVT-T968HKSS	HVT-T988HKSS	HVT-T1008HKSS
	Комбинированные блоки		HVT-T250HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T232HKSS HVT-T212HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T232HKSS HVT-T232HKSS
Источник питания		AC 3Ф, 380-415V/50/60Hz				
Охлаждение	Мощность	кВт	276.5	284.0	289.5	296.0
		кБТЕ/ч	942.8	968.3	985.9	1008.0
	Потребляемая мощность	кВт	93.04	96.05	98.50	100.82
	EER	кВт / кВт	2.97	2.96	2.94	2.94
Обогрев	Мощность	кВт	305.0	315.0	324.0	330.0
		кБТЕ/ч	1037.0	1071.0	1102.4	1122.0
	Потребляемая мощность	кВт	100.44	104.18	107.89	110.00
	COP	кВт / кВт	3.04	3.02	3.00	3.00
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	1238	1238	1292	1292
	Количество вентиляторов		8	8	8	8
	Статическое давление	Па	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	72	72	72	73
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор			
	Количество компрессоров	-	8	8	8	8
Хладагент	Тип	-	R410A			
	Хладагент внутри блока	кг	63.8	63.8	65.6	65.6
Вес	Нетто	кг	1524	1525	1569	1570
	Брутто	кг	1637	1638	1687	1688
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x(1350+1350+1350+1600)x750	1730x(1350+1350+1350+1600)x750	1730x(1350+1350+1600+1600)x750	1730x(1350+1350+1600+1600)x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x(1420+1420+1420+1665)x790	1930x(1420+1420+1420+1665)x790	1930x(1420+1420+1665+1665)x790	1930x(1420+1420+1665+1665)x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Ф50.8	Ф50.8	Ф50.8	Ф50.8
		(дюйм)	2	2	2	2
	Жидкость	мм	Ф25.4	Ф 25.4	Ф 25.4	Ф25.4
		(дюйм)	1	1	1	1
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)	50(90*1)
		м (ниже)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)	40(90*1)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)	15(30*1)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C



	HP	Единица измерения	106HP	108HP	110HP	112HPHP
Модель	Модель		HVT-T1026HKSS	HVT-T1048HKSS	HVT-T1066HKSS	HVT-T1088HKSS
	Комбинация блоков		HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T250HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T232HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T250HKSS	HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS HVT-T272HKSS
Источник питания			AC 3Φ,380-415V/50/60Hz			
Охлаждение	Мощность	кВт	300.5	308.0	312.5	320.0
		кБТЕ/ч	1022.6	1048.1	1062.5	1088.0
	Потребляемая мощность	кВт	102.58	105.59	107.35	110.36
	EER	кВт / кВт	2.93	2.92	2.91	2.90
Обогрев	Мощность	кВт	335.0	345.0	350.0	360.0
		кБТЕ/ч	1139.0	1173.0	1190.0	1224.0
	Потребляемая мощность	кВт	112.08	115.82	117.9	121.64
	COP	кВт / кВт	2.99	2.98	2.97	2.96
Вентиляция	Воздушный поток	м³/мин	1346	1346	1400	1400
	Количество вентиляторов		8	8	8	8
	Статическое давление	Па	110	110	110	110
Звук	Уровень звукового давления	дБ(А)	73	73	73	73
Компрессора	Тип	шт	Усовершенствованный спиральный компрессор			
	Количество компрессоров	-	8	8	8	8
Хладагент	Тип	-	R410A			
	Хладагент внутри блока	кг	67.4	67.4	69.2	69.2
Вес	Нетто	кг	1614	1615	1659	1660
	Брутто	кг	1737	1738	1787	1788
Габаритные размеры	Внешние (ВхШхГ)	мм	1730x(1350+1600+1600+1600)x750	1730x(1350+1600+1600+1600)x750	1730x(1350+1350+1600+1600)x750	1730x(1600+1600+1600+1600)x750
	Упаковка (ВхШхГ)	мм	1930x 1420+1665+1665+1665)x790	1930x(1420+1665+1665+1665)x790	1930x(1665+1665+1665+1665)x790	1930x(1665+1665+1665+1665)x790
Цвет панели			Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость	Слоновая кость
Трубопровод хладагента	Газ	мм	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8	Φ50.8
		(дюйм)	2	2	2	2
	Жидкость	мм	Φ25.4	Φ 25.4	Φ 25.4	Φ25.4
		(дюйм)	1	1	1	1
Подключаемые внутренние блоки	Количество	шт	64	64	64	64
	Общая мощность	-	50%-150%	50%-150%	50%-150%	50%-150%
Проектирование трубопроводов	Перепад высот между наруж. и внутр. блоками	м (выше)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)	50(90*¹)
		м (ниже)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)	40(90*¹)
	Перепад высот между внутренними блоками	м	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)	15(30*¹)
	Макс.длина трубопровода	м	165	165	165	165
Рабочий диапазон	Охлаждение	DB	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C	- 5 °C ~ 52 °C
	Обогрев	WB	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C	- 25 °C ~ 16.5 °C



Примечания:

Номинальные условия для режима охлаждения: температура в помещении CDB +27°C, по влажному термометру CWB +19°C; температура в наружи CDB +35°C, по влажному термометру CWB +24°C.
 Номинальные условия для режима обогрева: температура в помещении CDB +20°C; температура в наружи CDB +7°C, по влажному термометру CWB +6°C.
 CDB- по сухому термометру, CWB- по влажному термометру.
 Указаны параметры измеренные при номинальных условиях и длине трубопроводов хладагента 5 метров.
 В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.