

SHIVAKI

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

SHIVAKI

Модель	Проводной контроллер					Беспроводной контроллер	Центральный контроллер	
	HYXM-VB01	HYXE-VA01	HYXE-M01H	HYXE-J01H	HYXE-S01H		HYJ-J01H	HYJM-S01H
Изображение								
Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков	6	16	6	16	16	-	128	160
Охлаждение / Обогрев / Авто	●	●	●	●	●	●	○	●
Осушение	●	●	●	●	●	○	○	●
Скорость вентилятора	●	●	●	●	●	●	○	●
Настройка жалюзи	●	●	●	●	●	●	○	●
Настройка температуры	●	●	●	●	●	●	○	●
Мониторинг работы	●	●	●	●	●	●	○	●
24-часовой таймер	●	●	●	●	●	●	○	●
Недельный таймер	●	○	○	●	○	○	○	●
Настройка режима праздника	●	○	○	●	○	○	○	●
Управление двумя пультами	●	●	●	●	○	○	○	○
Проверка функций	●	●	●	●	●	○	○	○
Индикация необходимости очистки фильтра	●	●	●	●	●	○	○	●
Отображение истории кодов ошибок	●	●	●	●	●	○	○	●
Тестовый запуск	●	●	●	●	●	●	○	○
Проверка PCB платы внутреннего/наружного блока	●	●	●	●	●	○	○	○
Функция самодиагностики	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка	●	●	●	●	●	●	○	●
Встроенный датчик температуры	○	●	○	●	○	○	○	○
Беспроводное управление	●	○	●	○	○	○	○	○
Отдельная регулировка жалюзи	●	●	○	●	○	○	○	○
Режим Бриз	●	●	○	●	○	○	○	○
Датчик движения	●	●	●	●	○	○	○	○
Здоровье (чистота воздуха)	●	●	●	●	○	●	○	○
Hi-Motion	●	○	○	●	○	○	○	○
ECO (энергосбережение)	●	●	●	●	○	●	○	●
Бесшумный режим	●	●	●	●	●	●	○	○
Режим сна	●	●	●	●	○	●	○	○
Дизайн оконного контакта	●	●	○	●	○	○	○	○
3D-воздушный поток	●	●	●	●	○	●	○	○

Примечания:

● Доступно ○ Недоступно

Внутренний блок	Тип	Проводной контроллер					Беспроводной контроллер
	Модель	HYXE-VA01	HYXE-J01H	HYXM-VB01	HYXE-M01H	HYXE-S01H	HYE-W01
	Изображение						
	4-х поточные кассетные	●	●	●	●	●	●
	4-х поточные кассетные (мини)	●	●	●	●	●	●
	1-но поточные кассетные	●	●	●	●	○	●
	2-х поточные кассетные	●	●	●	●	○	●
	Канальный блок AC/DC)	●	●	●	●	●	●
	Канальный блок	●	●	●	●	●	●
	Консольный блок	●	●	●	●	●	▲
	Настенные блоки	●	●	●	●	●	▲
	Напольно-потолочные	●	●	●	●	●	▲
	Напольный (скрытого монтажа)	●	●	●	●	○	●
	Свежий воздух	●	●	●	●	●	●
	Вентилятор с рекуперацией тепла	●	●	●	●	●	○

Внутренний блок	Тип	Комплект приемника				Централизованный контроллер	ВКЛ/ ВЫКЛ
	Модель	HYRE-V02H	HYRE-Z01H	HYRE-T03H	HYRE-X01H	HYJM-S01H	HYJ-J01H
	Изображение						
	4-х поточные кассетные	○	○	●	○	●	●
	4-х поточные кассетные (мини)	○	●	○	○	●	●
	1-но поточные кассетные	○	○	○	●	●	●
	2-х поточные кассетные	●	○	○	○	●	●
	Канальный блок AC/DC)	●	○	○	○	●	●
	Канальный блок	●	○	○	○	●	●
	Консольный блок	●	○	○	○	●	●
	Настенные блоки	●	○	○	○	●	●
	Напольно-потолочные	●	○	○	○	●	●
	Напольный (скрытого монтажа)	●	○	○	○	●	●
	Свежий воздух	●	○	○	○	●	●
	Вентилятор с рекуперацией тепла	○	○	○	○	●	●

Примечания:

● Доступно ○ Недоступно

ПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР

SHIVAKI

HYXM-VB01



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев / Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	Бесшумный режим/Режим сна
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка PCB платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	Настройка жалюзи/Отдельная регулировка жалюзи/ Настройка 3D воздушного потока
Специальные функции	Режим брызг / Датчик движения / Здоровье / Hi-Motion
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	0.5°C
Управление двумя пультами	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•
Подсветка	•
Беспроводное управление	•

- Размер: 86 мм×90 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков : 6
- Ж К исплей
- Сенсорный экран
- Поддержка языков:
VB01: Английский, турецкий, русский, немецкий, арабский, испанский
VB01#01: Английский, французский, итальянский, голландский, польский, тайский

ЦВЕТНОЙ ЭКРАН



HYXE-VA01



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	72-часовой таймер
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	Настройка жалюзи/Отдельная регулировка жалюзи/ Настройка 3D воздушного потока
Специальные функции	Режим бриз / Датчик движения / Здоровье
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	0.5°C
Управление двумя пультами	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•
Подсветка	•
Встроенный датчик температуры	•

- Размер: 120 мм×120 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков: 16
- Ж К дисплей
- Сенсорная кнопка

HYXE-M01H



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	72-часовой таймер
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	7 Настройка жалюзи / 3D-воздушный поток
Специальные функции	Датчик движения / Здоровье
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	•
Управление двумя пультами	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•
Подсветка	•
Встроенный датчик температуры	•

- Размер: 86 мм×86 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков : 6
- Ж К дисплей
- Сенсорная кнопка

HYXE-J01H



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	24-часовой /Недельный таймер/Настройка режима праздника
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	Настройка жалюзи/Отдельная регулировка жалюзи/ Настройка 3D воздушного потока
Специальные функции	Режим бриз / Датчик движения / Здоровье / Hi-Motion
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	0.5°C
Управление двумя пультами	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•
Подсветка	•
Встроенный датчик температуры	•

- Размер: 120 мм×120 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков: 16
- Сенсорная кнопка
- Поддержка языков:
HYXE-J01H: Английский, арабский.

HYXE-J01H1: Английский, испанский, итальянский, немецкий, польский.

HYXE-J01H2: Английский, турецкий, русский, французский, голландский

115

HYJM-S01H



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна
Таймер	72-часовой таймер
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка РСВ платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики
Жалюзи	7 Настройка жалюзи / 3D-воздушный поток
Скорость вентилятора	6
Настройка температуры	•
Индикация необходимости очистки фильтра	•

- Размер: 120 мм×70 мм
- Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков : 16
- Ж К исплей
- Сенсорная кнопка

БЕЗПРОВОДНОЙ
КОНТРОЛЛЕР

SHIVAKI

HYE-W01



ХАРАКТЕРИСТИКИ


Режим	Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ ECO/ Бесшумный режим/Режим сна	 Размер: 145 мм×55 мм ЖК дисплей
Таймер	24-часовой /Недельный таймер/Настройка режима праздника	
Техническое обслуживание	Коды ошибок / Проверка параметров / Автоматический тестовый запуск/Проверка PCB платы внутреннего и наружного блока/Функция самодиагностики	
Жалюзи	Настройка жалюзи/Отдельная регулировка жалюзи/ Настройка 3D воздушного потока	
Специальные функции	Режим бриз / Датчик движения / Здоровье / Hi-Motion	
Скорость вентилятора	6	
Настройка температуры	0.5°C	
Подсветка	•	

КОМПЛЕКТ ПРИЕМНИКА ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ


HYRE-X01H



HYRE-V02H

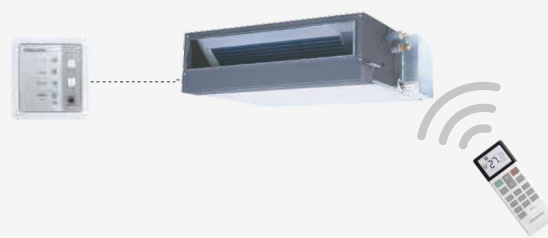

HYRE-Z01H

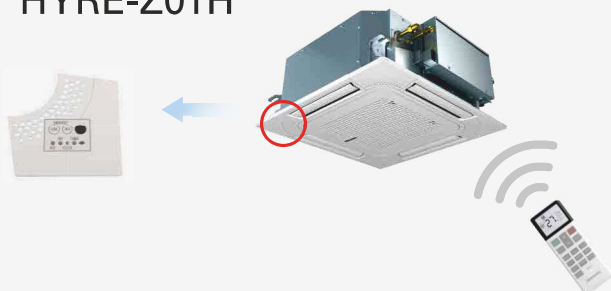

HYRE-T03H



HYJM-S01H



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Охлаждение / Обогрев /Авто/ Вентиляция / Осушение/ECO	Размер: 220 ммx148 мм
Настройка режима праздника	Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков: 160
Индикация необходимости очистки фильтра	Макс. кол-во группы внутренних блоков: 64
Функция ввода / вывода	Максимальное расстояние: 1000 м
Ограничение температуры	Поддержка языков: Китайский, английский, русский, испанский, турецкий, немецкий, итальянский, голландский, польский, арабский
Все / 4 зоны / Индивидуальный контроль	

Контроллер функции ВКЛ /ВЫКЛ HYJ-J01H




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Групповое управление (ВКЛ / ВЫКЛ)	Размер: 120 ммx120 мм
Напоминание о графике выключения блоков	Макс. кол-во подключаемых внутр. блоков: 128
Автоматическое управление внутренними блоками	Макс. кол-во группы внутренних блоков: 16
Напоминание об ошибке	Сенсорная кнопка

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

SHIVAKI

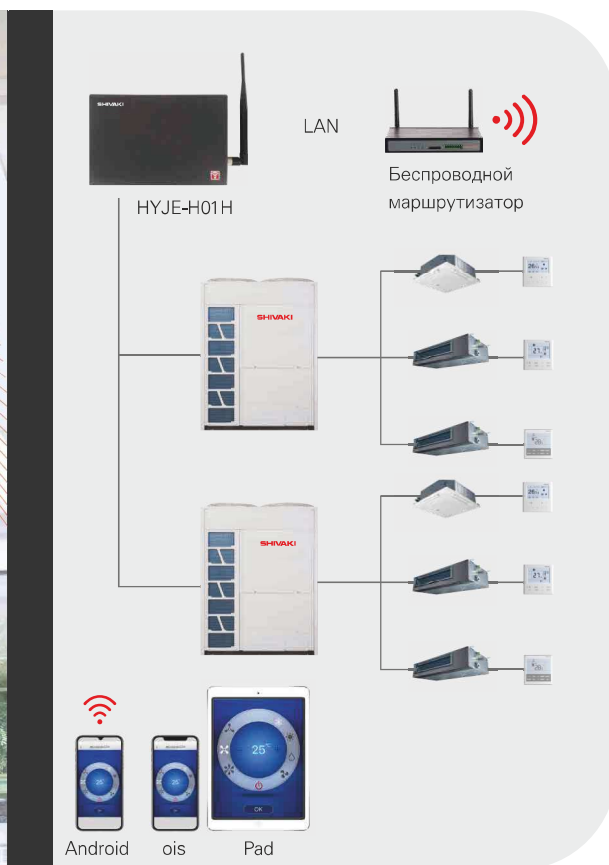


ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление ВКЛ / ВЫКЛ, режим работы, настройка температуры, скорость вентилятора
- Недельный таймер
- Отображение кодов ошибок
- Настройка профилей, например, вне дома и энергосберегающая модель
- Поддерживает подключение до 32 внутренних блоков
- Максимум 4 IPAD / смартфон можно подключить к сети одновременно

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Источник питания	Максимальный рабочий ток
HYJE-H01H	А С 110 ~ 240 В 50/60 Гц	10 мА (220 В)

Hi-DOM

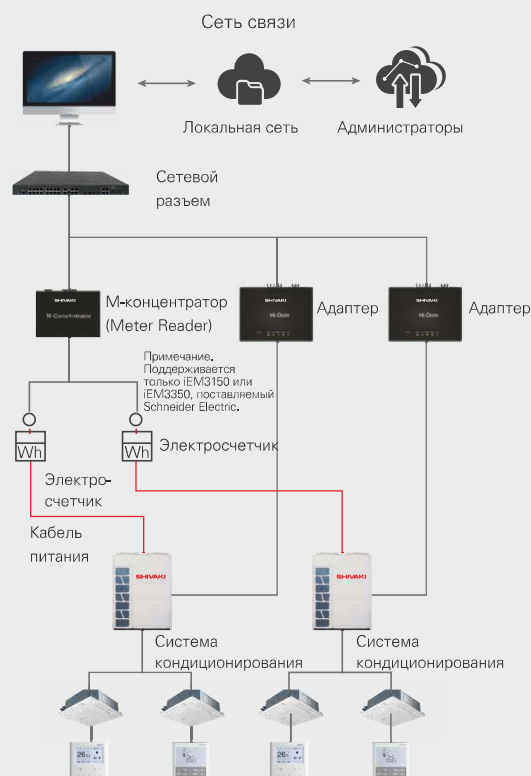

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мониторинг рабочего состояния
- Управление кондиционером (вкл. / выкл., режим, температура, поток воздуха)
- Управление кондиционером (вкл. / выкл., режим, температура, поток воздуха)
- Работает по таймеру
- Проверка истории неисправностей
- Отображение текущих записей
- Распределение электрической энергии
- Один Hi-DOM контролирует 128 внутренних блоков
- Можно контролировать макс. 4096 внутренних блоков.


СПЕЦИФАКЦИЯ

Адаптер (Hi-Dom)	Модель	Источник питания	Размеры	Функция зарядки
	HCCS-H128H2C1YM HCCS-H247R4C1E	DC 12B	180x110x40 мм	С функцией зарядки
	HCCS-H128H2C1NM	DC 12B	180x110x40 мм	Без функции зарядки

Примечание: HCCS-H247R4C1E является считывателем счетчика для HCCS-H128H2C1YM для зарядки.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЕМ

SHIVAKI

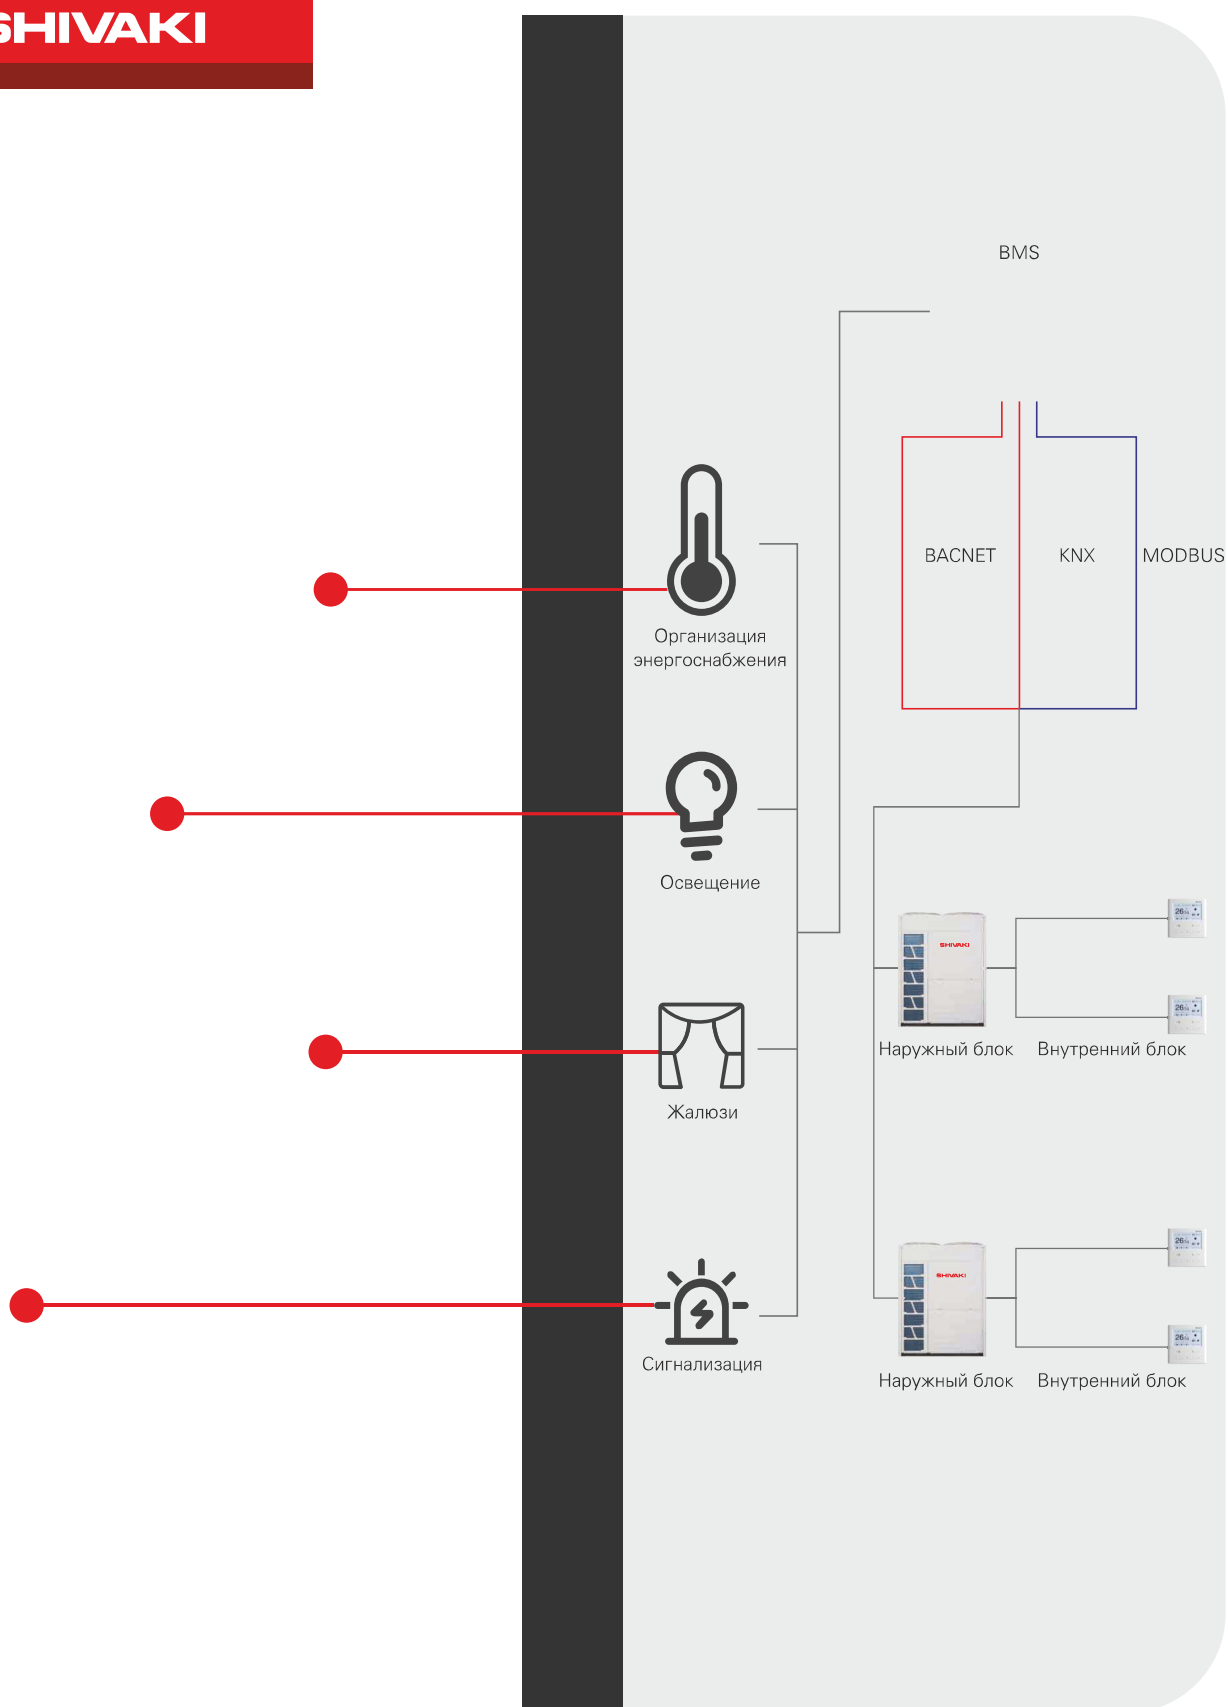

KNX

KNX	HS-RC-KNX-1i	HS-AC-KNX-16	HS-AC-KNX-64
Источник питания Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков Размеры (В x Ш x Г)	DC, 29V 1 70×70×28 мм	DC, 24V 16 56×88×90 мм	DC, 24V 64 56×88×90 мм

Характеристики	- Стандартные типы точек данных - Код ошибки - Центральное управление всеми внутренними блоками*1 - Простой в использовании инструмент для настройки (коробки) Intesis Box * 1	- Непосредственное управление всеми внутренними блоками*2 - Напоминание о воздушном фильтре *2 - Счетчик часов работы *2
----------------	--	--

Примечание*1: Адаптировано для HS-AC-KNX-16, HS-AC-KNX-64.

*2: Адаптировано для HS-RC-KNX-1i.

MODBUS

MODBUS	HCPC-H2M1C
Источник питания Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков Размеры (В x Ш x Г)	DC, 12V 64 70×204×240 мм

Характеристики	- Настройка ВКЛ/ВЫКЛ - Настройка температуры - Настройка режима работы - Контроль температуры воздуха на входе	- Установка и мониторинг потока воздуха - Управление блоками вкл/выкл - Мониторинг и отображение кодов ошибок
----------------	--	---

BACNET

BACNET	HS-AC-BAC-16	HS-AC-BAC-64
Источник питания Макс. кол-во подключаемых внутренних блоков Размеры (В x Ш x Г)	DC, 24V 16 56×88×90 мм	DC, 24V 64 56×88×90 мм

Характеристики	- Мониторинг данных внутреннего блока - Центральное управление внутренними блоками - Режимы обогрева / осушение/ вентиляции / охлаждения / автоматического режима	- Контроль за поворотом положения лопасти - Запрет функции проводного контроллера
----------------	---	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

SHIVAKI


Hi-Motion

Модель	Применимо для моделей	Изображение
HCM-S01E	4-поточный кассетный и компактный 4-поточный кассетный блок	

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

Модель	Применимо для моделей	Изображение
HPS-MACN		
HCM-01E		

КАНАЛЬНЫЙ АДАПТЕР СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Модель	Применимо для моделей	Изображение
HFL-56CSA	4-поточный кассетный и компактный 4-поточный кассетный блок	

ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ

Модель	Применимо для моделей	Изображение
HCHR-S01E		

ФИЛЬТР

Модель	Размер фильтра	Размер рамы
HF-224LFE	782×165 мм	1055×463 мм
HF-280LFE	1050×165 мм	1245×463 мм

ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС

Модель	Применимо для моделей	Изображение
HPS-F133E	AVD-07-24HCFCH	ПТ 220-240 В/ 50 Гц
	AVD-07-24HCFCL	
HPS-F363E	AVD-27-54HCFCH	
	AVD-27-54HCFCL	
HPS-F134E	AVD-07-24H3FCH	ПТ 208-230 В/60Гц
HPS-F364E	AVD-27-54H3FCH	


Примечание: Только для канального типа с высоким статическим давлением и канального типа с низким статическим давлением.

ПАНЕЛЬ ОБЪЕМНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 3D AIR-FLOW

Модель панели	Применимо для моделей	Внешние размеры (В × Ш × Г)	Размер интерфейса (В × Ш × Г)
HP-DB-NA	Канальный блок DC/ AC низконапорный) 0.8-1.5л.с.	180×950×70 мм	750×130 мм
HP-EB-NA	Канальный блок DC/ AC низконапорный) 1.8-2.5 л.с.	180×1220×70 мм	1020×130 мм


МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Коллекторная (рефнет) труба (для наружного блока)
(Внутренний блок слева)

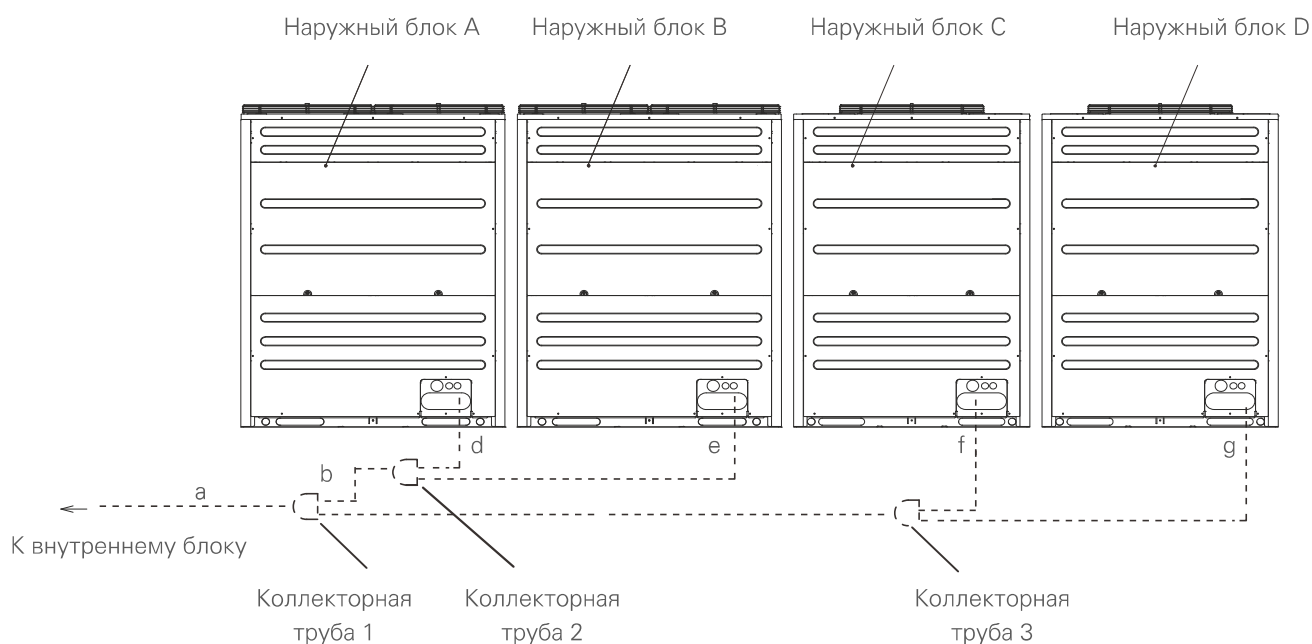

ПАРАМЕТРЫ МАНИФОЛЬДА


SHIVAKI



Модель	Линия подачи газа	Линия подачи газа	Газовый редуктор	Редуктор жидкостной линии
HFQ-M22F				
HFQ-M32F				
HFQ-M462F				
HFQ-M682F				

Модель	Газопровод низкого давления	Газопровод высокого давления	Линия подачи жидкости	Газовый редуктор низкого давления	Газовый редуктор высокого давления	Редуктор жидкостной линии
HFQ-M202F						
HFQ-M212F						
HFQ-M302F						

Единица измерения: мм, ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр



Модель	Линия подачи газа	Линия подачи газа	Газовый редуктор	Редуктор жидкостной линии
HFAQ-052F			—	—
HFAQ-102F			—	
HFAQ-162F				
HFAQ-242F				
HFAQ-302F				
HFAQ-462F				
HFAQ-682F				—

Единица измерения: мм, ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр

Модель	Газопровод низкого давления	Газопровод высокого давления	Линия подачи жидкости	Газовый редуктор низкого давления	Газовый редуктор высокого давления	Редуктор жидкостной линии
HFQ-M142F						
HFQ-M282F						
HFQ-M452F						
HFQ-M562F						
HFQ-M692F						
HFQ-M902F						

* с или без изоляции, пожалуйста, свяжитесь с нашим менеджером по продажам или профессиональными инженерами

Единица измерения: мм, ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр