


RCm

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС



Внутреннее применение

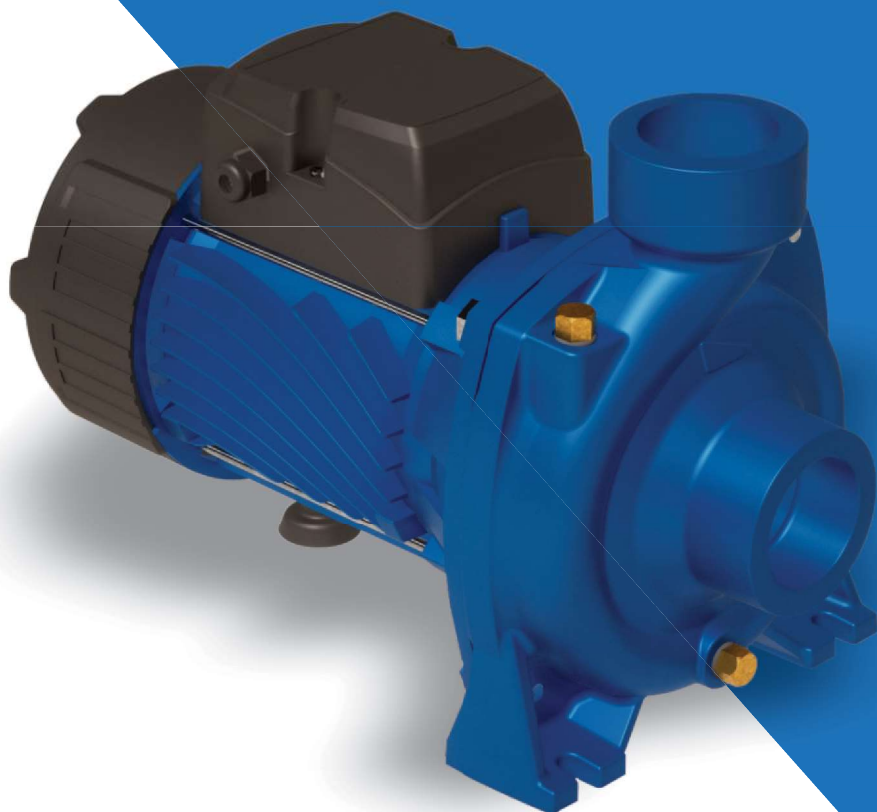

Патентный дизайн



Ограниченная гарантия

Бытовое водоснабжение



Соответствие оборудования



Повышение давления в трубопроводе



Полив сада




Полив овощных теплиц



Инженерная конструкция



Расшифровка модели

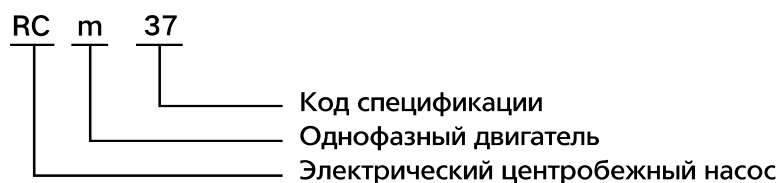


Рабочие условия

- Температура окружающей среды -5С+40°
- Температура перекачиваемой жидкости 0°С-+40°С
- pH воды находится в пределах 6.5-8.5
- Твердые примеси в жидкости должны составлять - не более 0.1%, а размер частиц - не более 0.2мм
- Максимальное значение колебаний напряжения не превышает $\pm 10\%$ от номинального значения

Преимущества и особенности

- Конструкция корпуса насоса со спиральным проточным каналом обеспечивает более высокую эффективность.
- Крыльчатки из различных материалов на выбор: медь, нержавеющая сталь, пластик.
- Углеродно-керамическое механическое уплотнение, увеличивающее срок службы.
- Коаксиальная конструкция двигателя и насоса, предназначена для более стабильной работы.
- Насос компактен, легок и прост в установке.


Характеристики насоса

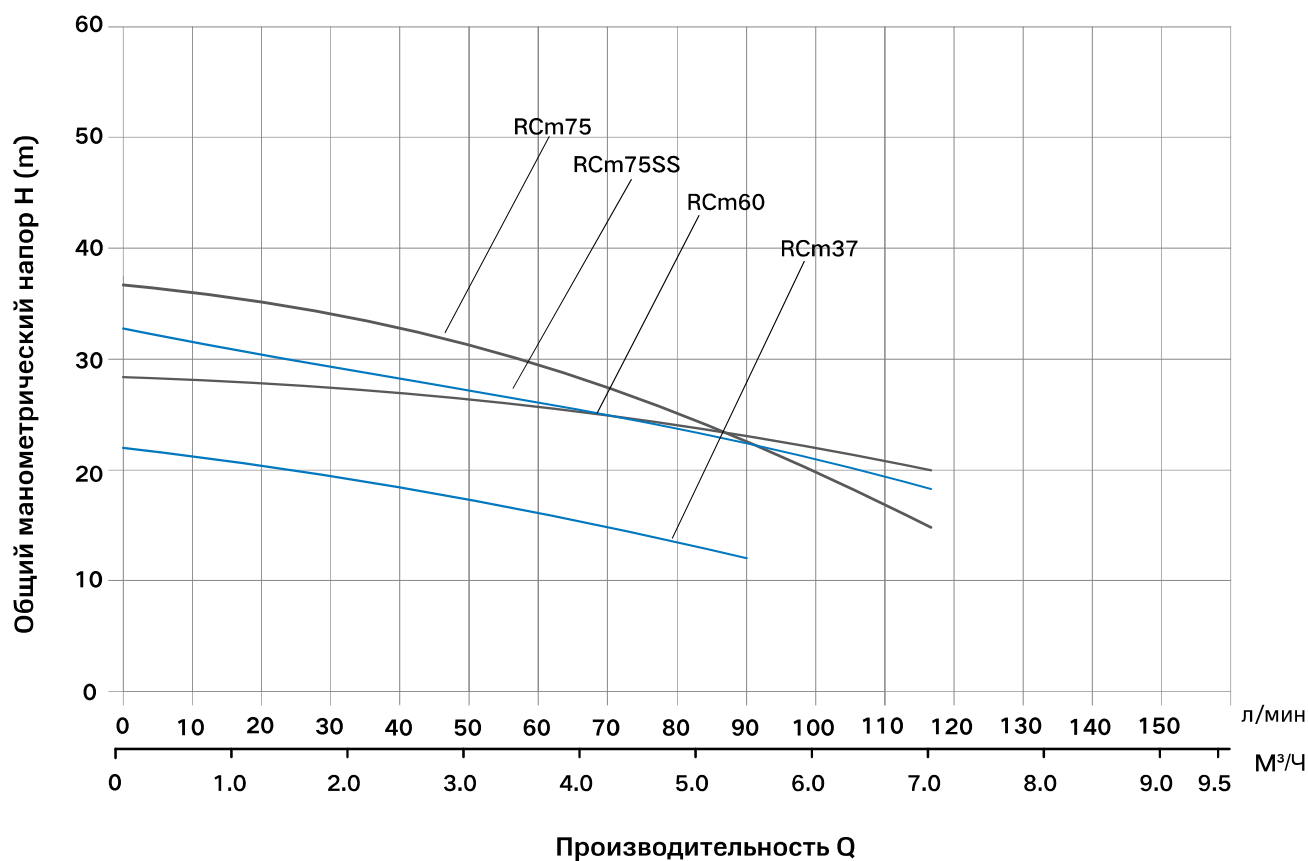

Технические параметры

Модель	Мощность		Вх./ Вых.	Макс. высота всасыв	Макс. напор	Высота подъема	Q(м³/ч)	0	1	2	3	4	5	5.4	6	6.3	6.5	7	7.5	8	8.4	9	9.5
	кВт	л.с.	дюйм	(м)	(л/мин)	(м)	Q(л/мин)	0	17	33	50	67	83	90	100	105	108	117	125	133	140	150	158
RCm37	0.37	0.5	1"X1"	8	83	10~22	H(m)	22	21	19.7	17.5	14.5	13	12									
RCm60	0.55	0.75	1"X1"	8	117	20~28		28	27	26	25	24	23	23.4	22	21.1	21	20					
RCm75	0.75	1.0	1"X1"	8	105	16~36		36	34.5	33.7	32.3	30.8	28.6	23	17.6	13.6							


Части продукта

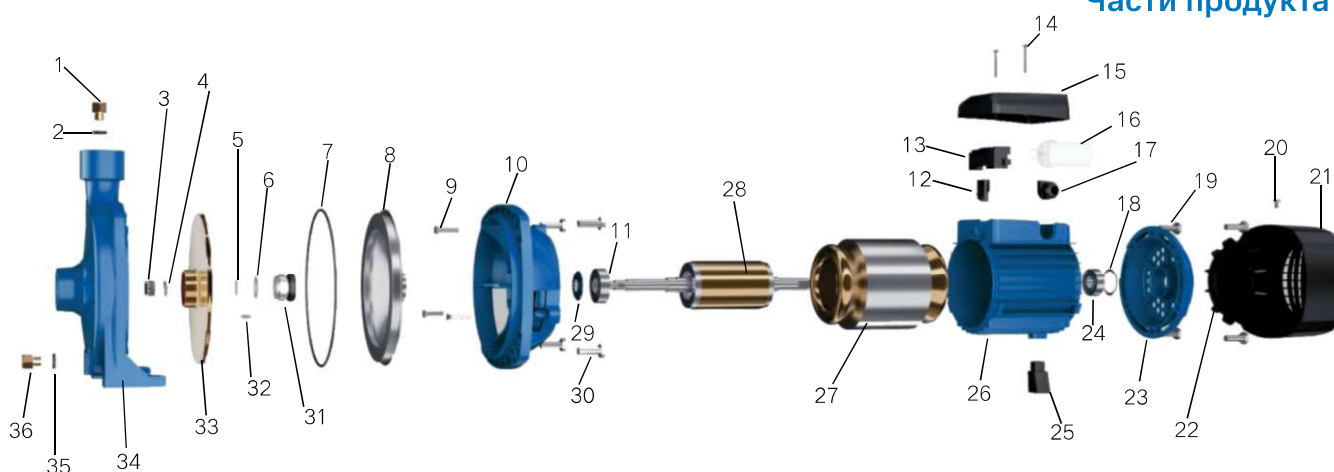

NO.	Части
1	Заливной винт
2	Уплотнительное кольцо
3	Гайка
4	Гроверная шайба
5	Стопорное кольцо
6	Плоская шайба
7	Уплотнительное кольцо
8	Опорная крышка
9	Болт
10	Опора
11	Подшипник
12	Штекер
13	Клеммная колодка
14	Болт
15	Крышка клеммной коробки
16	Конденсатор
17	Кабельный ввод
18	Пружинная шайба

NO.	Части
19	Болт
20	Винт
21	Кожух вентилятора
22	Вентилятор
23	Задняя крышка
24	Подшипник
25	Подставка
26	Корпус мотора
27	Статор
28	Ротор
29	Масляный сальник
30	Болт
31	Механическое уплотнений
32	Шпонка
33	Крыльчатка
34	Корпус насоса
35	Уплотнительное кольцо
36	Сливной винт

Размеры упаковки

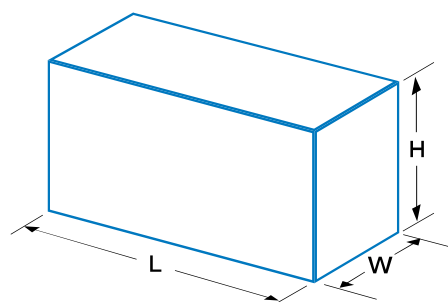

Модель	L	W	H
	см	см	см
RCm37	27.5	13.5	17
RCm60	32	17.5	22
RCm75	29	29	29

RCm

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС



Внутреннее
применение



Патентный
дизайн



Ограниченная
гарантия



Орошение
сельскохозяйственных
земель



Ландшафтное орошение




Водоснабжение овощных теплиц




Водоснабжение и дренаж аквакультуры



Повышение давления воды в быту

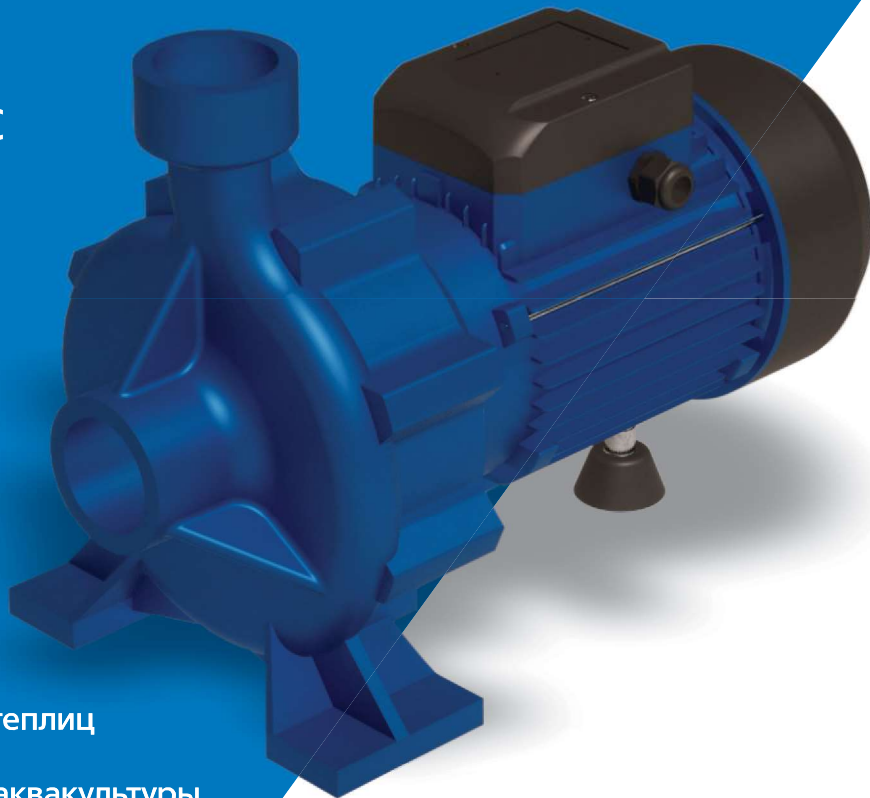

Расшифровка модели

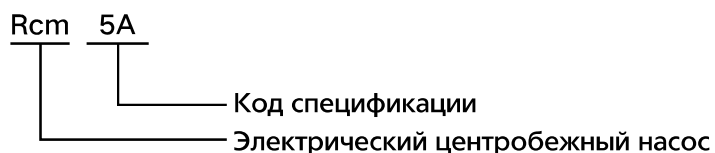

Приложение

- Латунная крыльчатка
- Противоударная накладка для уменьшения вибрации и защиты от шума



Преимущества и особенности

- Конструкция корпуса насоса со спиральным проточным каналом обеспечивает более высокую эффективность.
- Углеродно-керамическое механическое уплотнение, увеличивающее срок службы.
- Коаксиальная конструкция двигателя и насоса, предназначена для более стабильной работы.
- Насос компактен, легкий и прост в установке.
- Электрофорезная обработка корпуса насоса и проточной части насоса, устойчивая к коррозии.
- Медная эмалированная проволока марки F, встроенное устройство тепловой защиты.


Рабочие условия

- Температура окружающей среды +40°C
- pH воды находится в пределах 6.5-8.5
- Твердые примеси в жидкости должны составлять - не более 0.1%, а размер частиц - не более 0.2мм
- Максимальное значение колебаний напряжения не превышает $\pm 10\%$ от номинального значения

Характеристики насоса

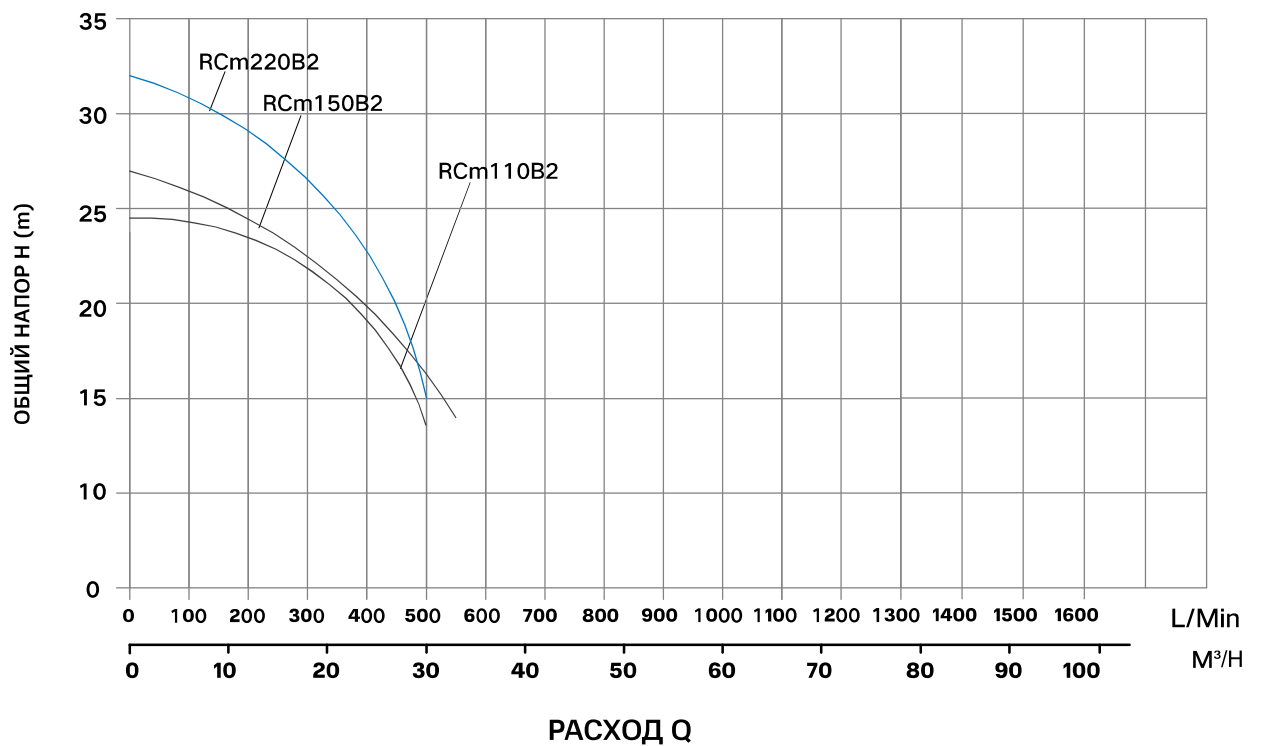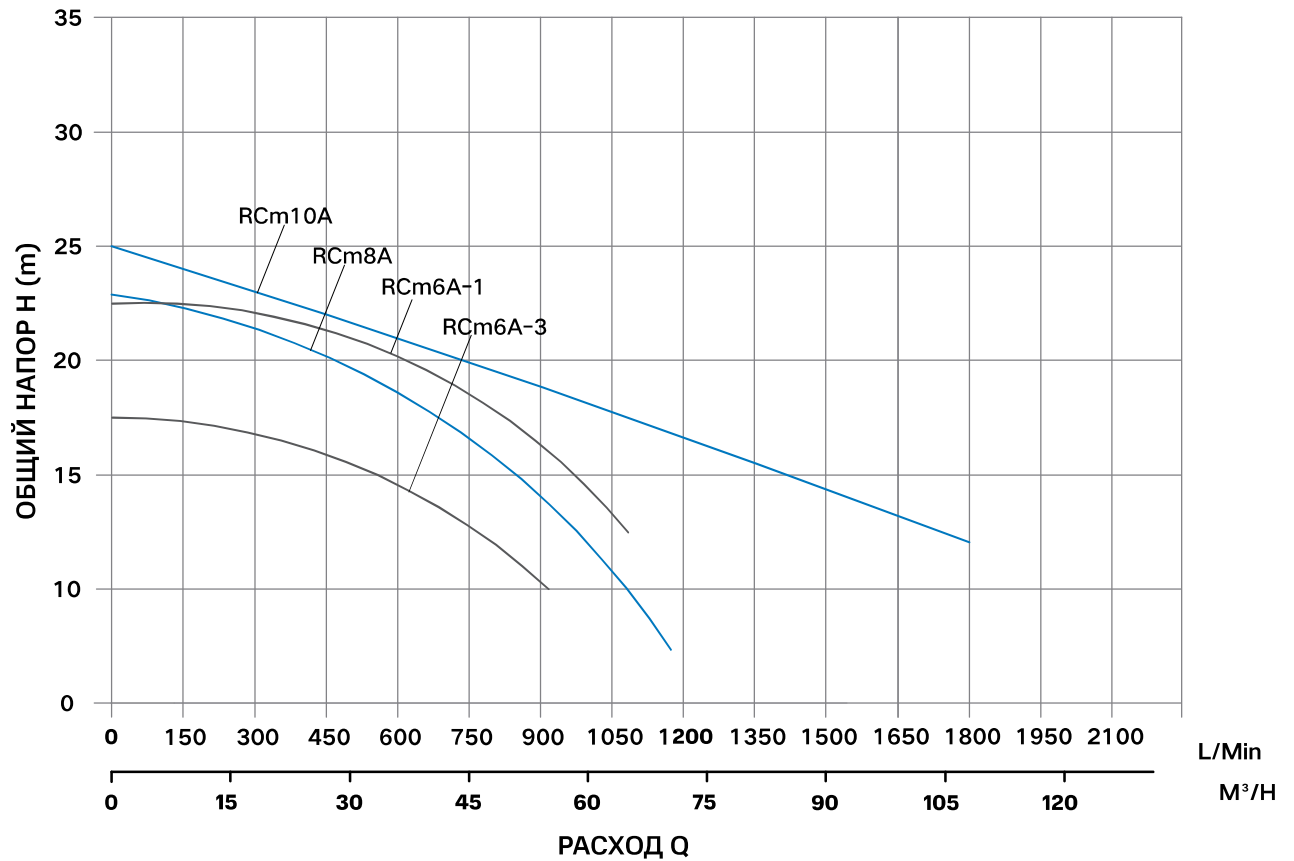

Производительности

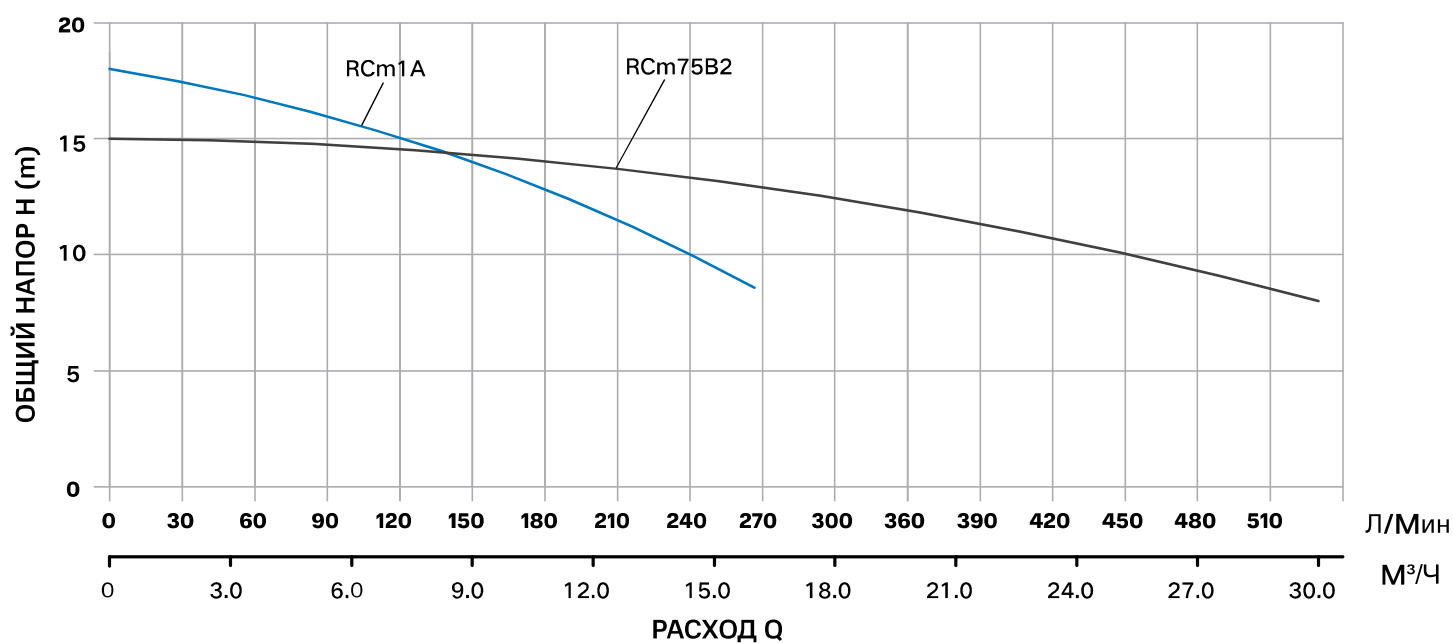


Технические параметры

Модель	Мощность		Вход- выход (дюйм)	Q(м³/ч) Q(л/мин)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33
	кВт	л.с.			0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550
RCm110B2	1.1	1.5	2" x 2"	H(m)	19.5	19.5	19.2	19	18.5	17.8	16.3	15	13	10.8	8.6	
RCm150B2	1.5	2.0	2" x 2"		22	21.5	21.0	20.5	20.0	19	17.5	16.5	15.0	13.2	11.2	9.0
RCm220B2	2.2	3.0	2" x 2"		27	26.8	26.5	25.8	24.8	23.5	21.6	19.5	11	7	10	
RCm75B2	0.75	1.0	1.5"x1.5"		18	16.5	15.5	14	12	9.5	8.5					

RCm

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС


Части продукта

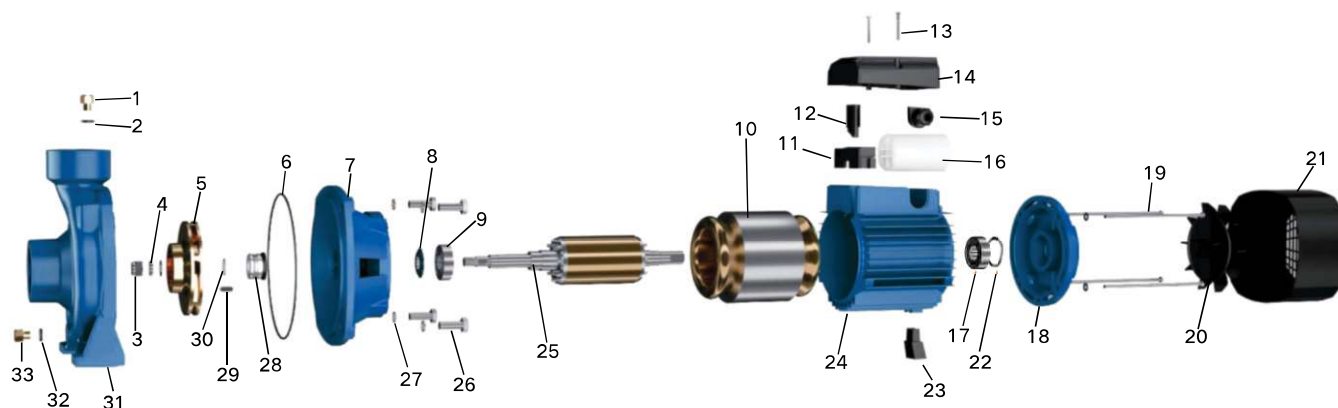

NO.	Части
1	Винт
2	Уплотнительное кольцо
3	Контргайка
4	Прокладка
5	Крылатка
6	Уплотнительное кольцо
7	Передняя крышка двигателя
8	Манжет
9	Подшипник
10	Обмотка
11	Клеммная колодка
12	Пробка
13	Болт
14	Распределительная коробка
15	Оболочка кабеля
16	Конденсатор
17	Подшипник

NO.	Части
18	Задняя крышка двигателя
19	Винт
20	Вентилятор
21	Кожух вентилятора
22	Компенсационная шайба
23	Ножка
24	Корпус двигателя
25	Ротор
26	Винт
27	Прокладка
28	Механическое уплотнение
29	Шпонка
30	Стопорное кольцо
31	Корпус насоса
32	Уплотнительное кольцо
33	Винт

Размеры упаковки

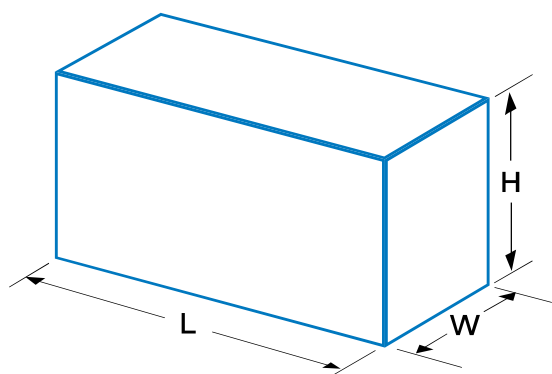

Модель	L	W	H
	см	см	см
RCm75B2	42	25,5	31
RCm110B2/ RCm15B2	51,5	25	29,5
RCm220B2	46	23	28