

QDX-L(A)

ПОГРУЖНОЙ НАСОС



Расшифровка моделей

QDX	1.5	17	0.37	L(A)	
					Алюминиевый корпус
					Номинальная мощность (x10 Вт)
					Номинальный напор
					Номинальная производительность
					Однофазный погружной насос

Рабочие условия

- Температура жидкости: $< +40^{\circ}\text{C}$
- pH жидкости: 6,5–8,5
- Максимальная концентрация среды: $1,2 \times 10^{\circ} \text{ кг/м}^3$
- Глубина погружения: 0,5 м– 5 м
- Максимальное содержание песка 0,1% и размер частиц не более 0,2 мм.


• Применение

Этот продукт подходит для перекачки подземных вод, орошения сельскохозяйственных угодий, полива садов, бытового водоснабжения, аквакультуры и удаления промышленных вод.

Двигатель и корпус насоса

- Обмотка: 100% медная проволока
- Крышка насоса: алюминий
- Корпус двигателя: алюминий
- Корпус насоса: чугун
- Ручка: пластик
- Подшипник: C&U
- Вал: сварная нержавеющая сталь
- Механический уплотнитель: карбон/керамика

Характеристики насоса

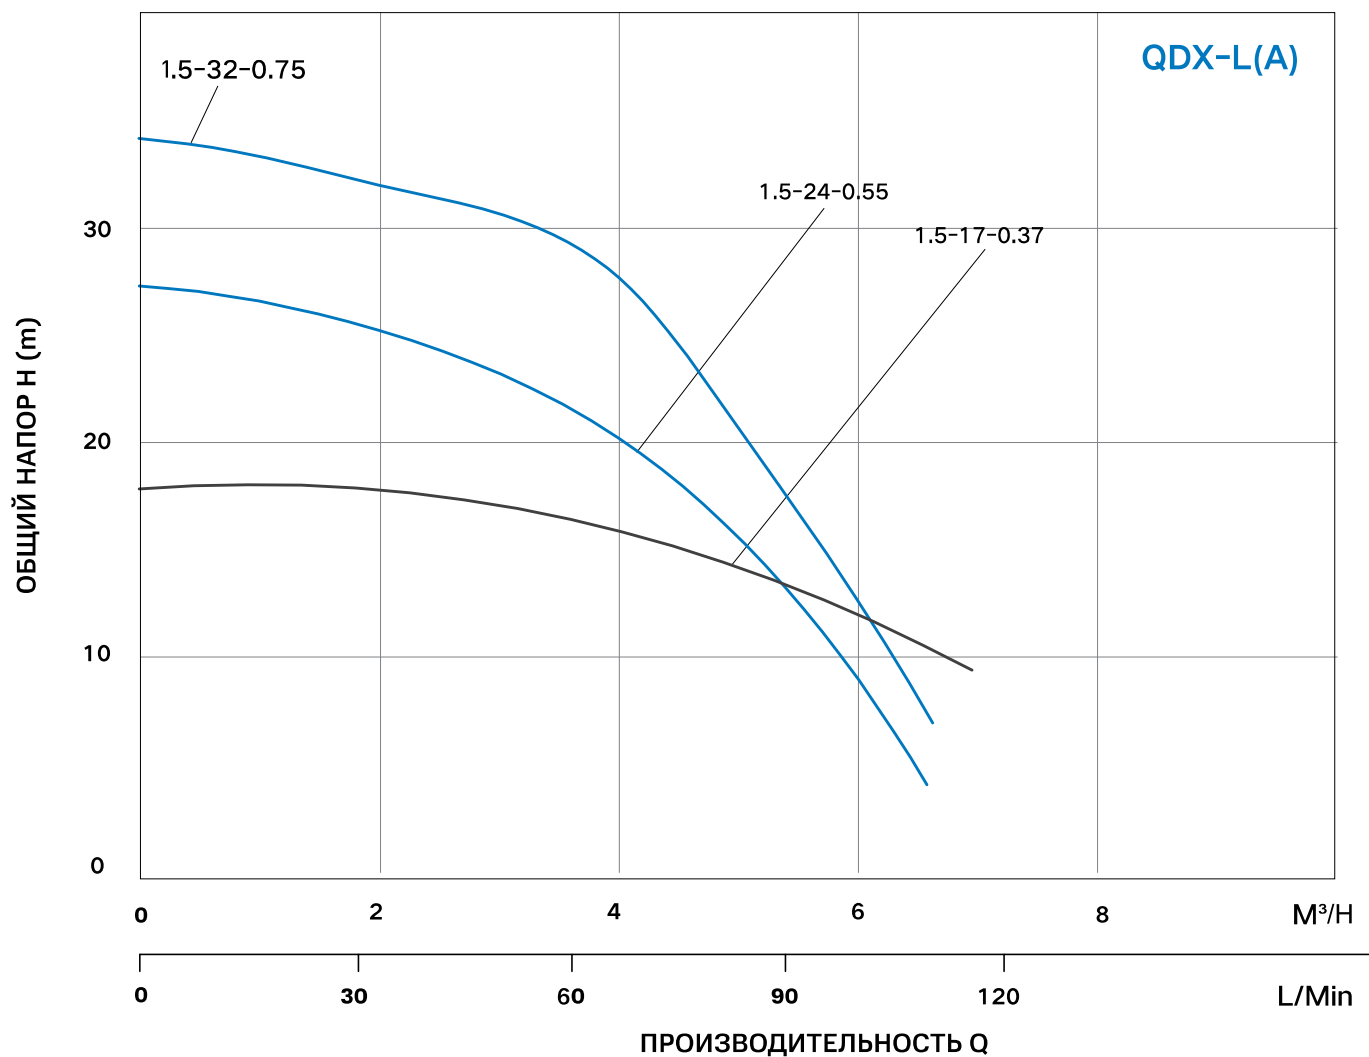

Технические параметры

Модель	Мощность		Выход (дюйм)	Q max м³/ч	H max (м)	Крыльчатка	Q(м³/ч)	0	3	6	9
	кВт	л.с.					Q(л/мин)	0	50	100	150
QDX1.5-17-0.37L(A)	0.37	0.5	1"	6.5	18	PRO	H(m)	18	15	11	
QDX1.5-24-0.55L(A)	0.55	0.75	1"	7.2	25	PRO		25	20		
QDX1.5-32-0.75L(A)	0.75	1	1"	7.2	33	PRO		33	30	11	


Вышеупомянутые модели с (A) означают с поплавковым выключателем.

(Поплавковый выключатель может быть выбран заказчиком)

QDX-L(A)

ПОГРУЖНОЙ НАСОС

Характеристики насоса

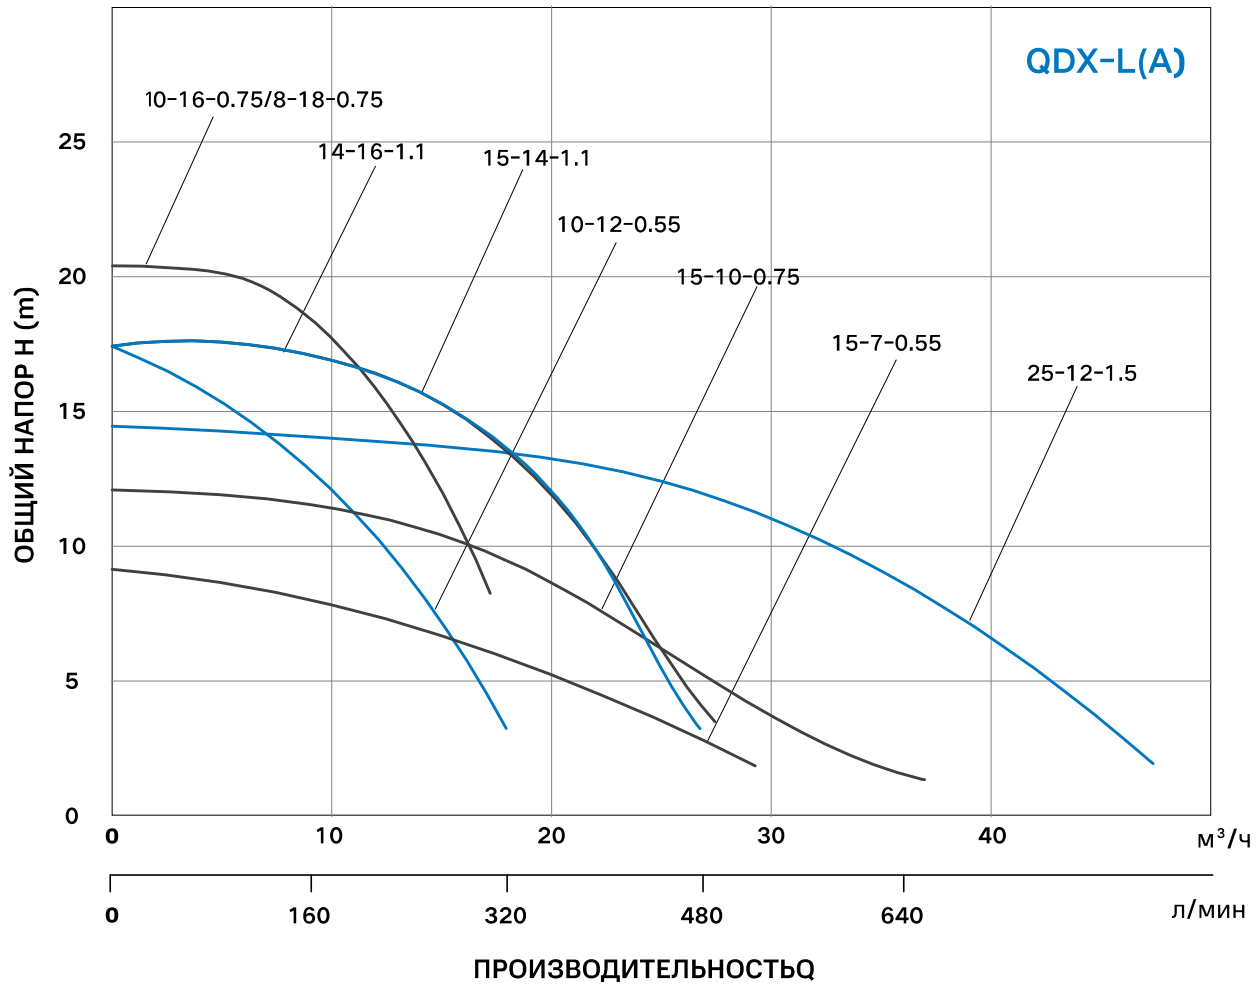


Технические параметры

Модель	Мощность		Выход	Q max	H max	Крыльчатка	Q(м³/ч)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48
	кВт	л.с.	(дюйм)	м³/ч	(м)			Q(л/мин)	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	550	600	650	700	750	800
QDX15-7-0.55L(A)	0.55	0.75	2"	25	8.5	PRO	H(m)	8,5	8	8	7.5	7.5	7	7	5	5								
QDX10-16-0.75L(A)	0.75	1	2"	21	19	PRO		19	18	18	17	14	12	8	3									
QDX15-10-0.75L(A)	0.75	1	2.5"	35	11	ALL		11	11	10.5	10.5	10	10	8	8	6	6	5	5					
QDX14-16-1.1L(A)	1.1	1.5	2"	30	18	PRO		18	17.5	17.5	17	17	15	14	12	11	8	6						
QDX15-14-1.1L(A)	1.1	1.5	2.5"	34	18	PRO		18	17.5	17.5	17	17	15	14	12	11	8	6	2					

Вышеупомянутые модели с (A) означают с поплавковым выключателем.
(Поплавковый выключатель может быть выбран заказчиком)

Характеристики насоса

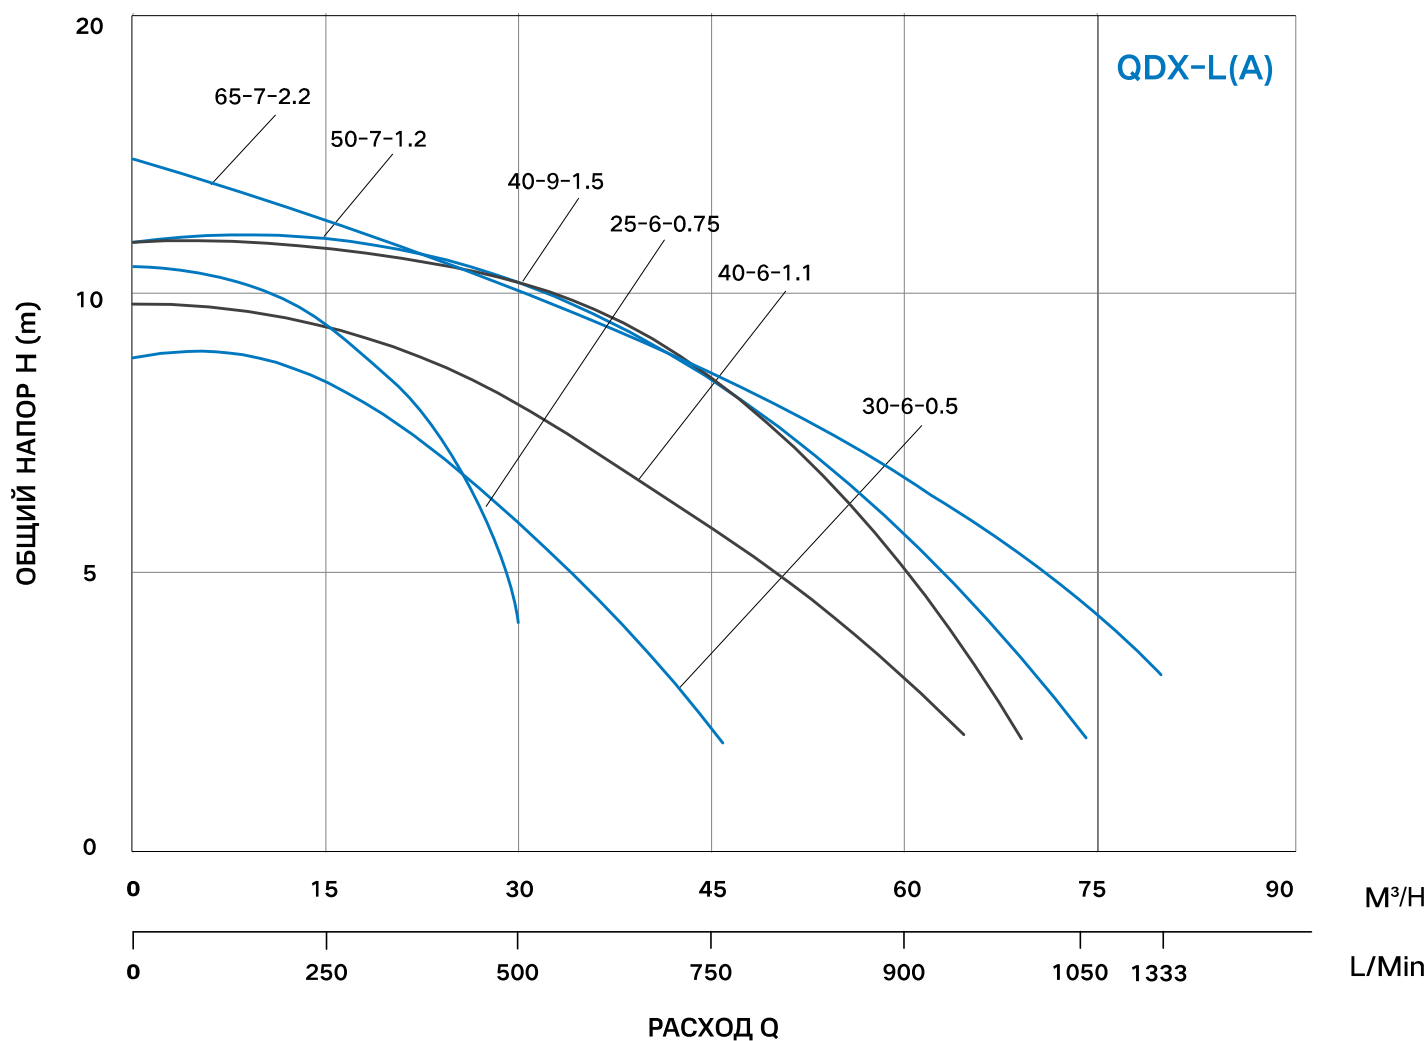

Технические параметры

Модель	Мощность		Выход (дюйм)	Qmax м³/ч	H max (м)	Крыльчатка	Q(м³/ч)	0	10	20	30	40	50	60	70	80
	кВт	л.с.					Q(л/мин)	0	166	333	500	666	833	1000	1166	1333
QDX25-6-0.75L(A)	0.75	1	3"	33	11.5	AL	H(m)	11.5	10.5	8	4					
QDX40-6-1.1L(A)	1.1	1.5	3"	52	12	PRO		12	11.5	10	9	6.5	5.5			
QDX50-7-1.5L(A)	1.5	2	4"	68	13	AL		13	12	11.5	10.5	9	7	5		
QDX65-7-2.2L(A)	2.2	3	4"	81	15	Iron		15	14	13	12	11	9	8	4	3

Вышеупомянутые модели с (A) означают с поплавковым выключателем
(поплавковый выключатель может быть выбран клиентом)

QDX-L(A)


ПОГРУЖНОЙ НАСОС

Структура продукта

NO.	Часть
1	Крышка ручки
2	Болт
3	Ручка
4	Болт
5	Кабель
6	Воздушный болт / шайба
7	Болт
8	Верхняя крышка
9	Конденсатор
10	Плоская прокладка
11	Верхнее гнездо подшипника
12	Подшипник
13	Ротор
14	Подшипник
15	Корпус статора
16	Уплотнительное кольцо
17	Можета
18	Болт
19	Крышка масляной камеры
20	Уплотнительное кольцо
21	Сальник
22	Болт
23	Крыльчатка
24	Гайка
25	Корпус насоса
26	Сетчатый фильтр
27	Болт



Размеры упаковки

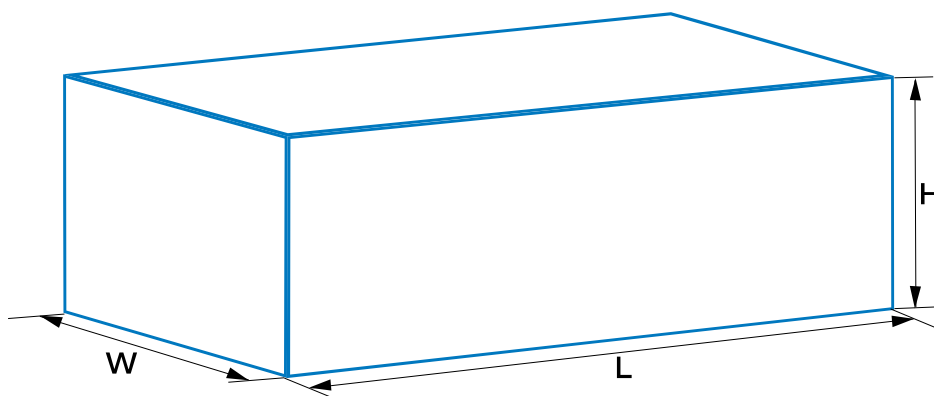

Модель	W	L	H
	CM	CM	CM
QDX1.5-12-0.25L(A)	36.5	17.5	21
QDX1.5-17-0.37L(A)	41.5	19	23
QDX1.5-24-0.55L(A)	41.5	22	23.5
QDX15-7-0.55L(A)	40.5	20	22.5
QDX1.5-32-0.75L(A)	41.5	24.5	23
QDX25-6-0.75L(A)	44	23.5	28.5
QDX10-16-0.75L(A)	47	21.5	28
QDX3-24-0.75L(A)	41	21.5	24
QDX15-10-0.75L(A)	43	21.5	28.5
QDX14-16-1.1L(A)	43	22.5	28
QDX15-14-1.1L(A)	42	21	27
QDX40-6-1.1L(A)	47	21	29
QDX3-30-1.1L(A)	44	22.5	26
QDX50-7-1.5L(A)	54	24.5	23.5
QDX65-7-2.2L(A)	51	27	39