


RSW N 2360–6000 кВт

КОТЕЛ С РЕВЕРСИВНОЙ ТОПКОЙ
МОЩНОСТЬЮ ОТ 2360 ДО 6000 кВт

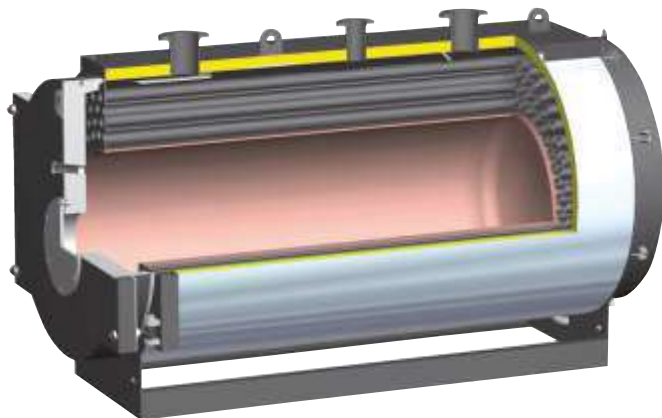



Стальной двухходовой водогрейный котел, для использования совместно с надувной горелкой, работающей на газе или жидком топливе. Трубы второго хода дымовых газов расположены над топкой. Конструкция турбулизаторов увеличивает теплоотдачу, не оказывая негативного воздействия на величину сопротивления по ходу дымовых газов.

Модельный ряд состоит из 7 моделей с полезной тепловой мощностью от 2 360 кВт до 6 000 кВт.

Камера сгорания с полным охлаждением, имеющая достаточный размер для обеспечения низких тепловых нагрузок.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1-Котел
- 2-Дверца котла
- 3-Дымосборная камера
- 4-Панель управления

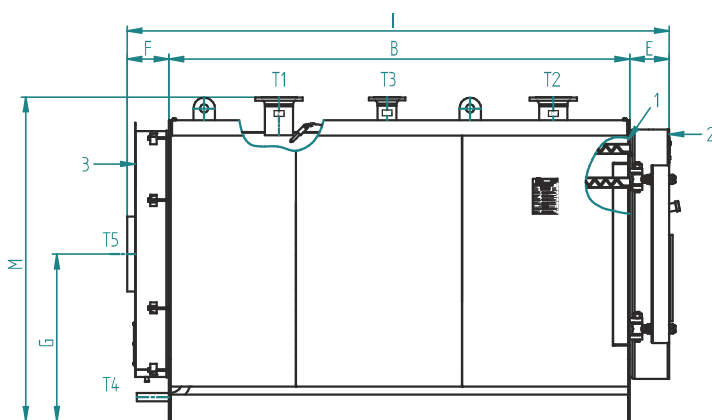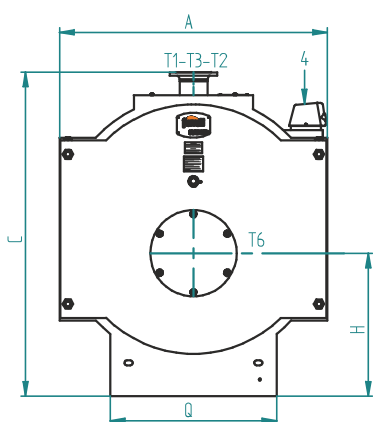

PREXTHERM RSW N			2360	3000	3600	4000	4500	5000	6000
Полезная мощность	мин.	кВт	1535	1950	2340	2600	2926	3251	3902
	макс.	кВт	2360	3000	3600	4000	4500	5000	6000
Топочная мощность	мин.	кВт	1668	2113	2536	2819	3165	3515	4215
	макс.	кВт	2565	3250	3900	4334	4868	5407	6483
Объем воды в котле		дм ³	1925	2600	2920	4425	4790	6150	6800
Сопротивление по водяному контуру	Δt20°C	мбар	42	45	61	70	80	55	65
Сопротивление со стороны дымовых газов		мбар	7,2	7,5	8,2	9,5	10,5	10,8	12
Макс. рабочее давление		бар	6	6	6	6	6	6	6
Расход дымовых газов		кг/ч	3900	5300	5800	7500	8000	9600	11500
Размеры	A		1610	1800	1800	1980	1980	2180	2180
	B		2772	2976	3346	3596	3946	3948	4448
	C		1810	2000	2000	2180	2180	2380	2380
	E		210	220	220	240	240	260	260
	F		250	250	250	250	250	250	250
	G		1005	1100	1100	1190	1190	1290	1290
	H		860	940	940	960	960	1015	1015
	I		3232	3446	3816	4086	4436	4458	4958
	M		1950	2140	2140	2325	2325	2525	2525
	Q		1000	1170	1170	1350	1350	1550	1550
Подача	T1		DN150	DN200	DN200	DN200	DN200	DN250	DN250
Обратка	T2		DN150	DN200	DN200	DN200	DN200	DN250	DN250
Подключение устройств безопасности	T3		DN100	DN125	DN125	DN125	DN125	DN150	DN150
Дренаж	T4		1"-1/2	1"-1/2	1"-1/2	1"-1/2	1"-1/2	1"-1/2	1"-1/2
Диаметр дымохода	T5	Ø мм	450	500	500	600	600	650	650
Крепление горелки	T6	Ø мм	350	350	350	350	350	500	500
Мин/макс длина пламенной трубы горелки	T6		350/420	370/450	370/450	450/500	450/500	500/550	500/550
Вес		кг	3900	5300	5800	7500	8000	9600	11500