


JET

СТРУЙНЫЙ НАСОС



Бытовая вода

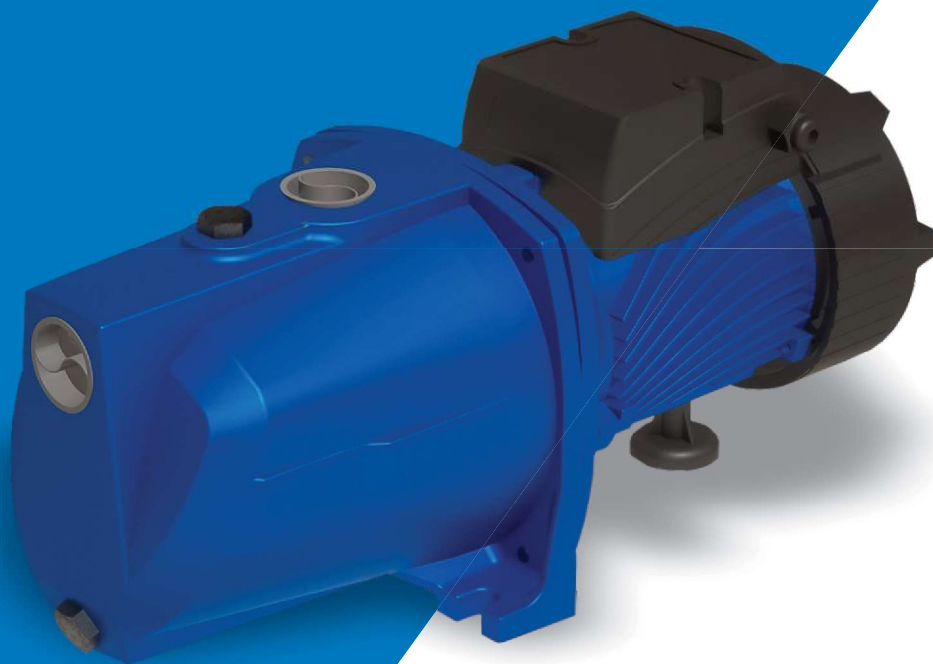

Подъем воды
из колодца



Герметизация
трубопровода



Сельскохозяйственное
орошение



Орошение сада




Аквакультура



Полив овощной теплицы

Расшифровка моделей

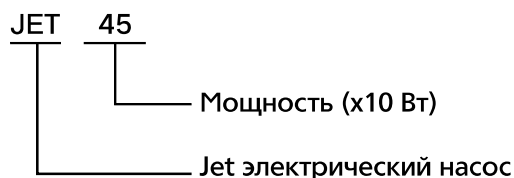

Рабочие условия

- Температура окружающей среды 0°C-+45°C
- Температура среды не превышает +40°C
- pH среды составляет от 6,5 до 8,5.
- Объемная доля твердых примесей не более 0,1% и размер частиц не более 0,2 мм.


Преимущества и особенности

- Работа в широком диапазоне напряжений
- Изоляция класса F, термостойкость 155°C
- Защита от застревания мусора
- Сварной вал ротора двигателя из нержавеющей стали, устойчивый к ржавчине, более длительный срок службы
- Защита от сверхтока
- Защита от блокировки
- Приятный внешний вид

JET

СТРУЙНЫЙ НАСОС

Характеристики насоса

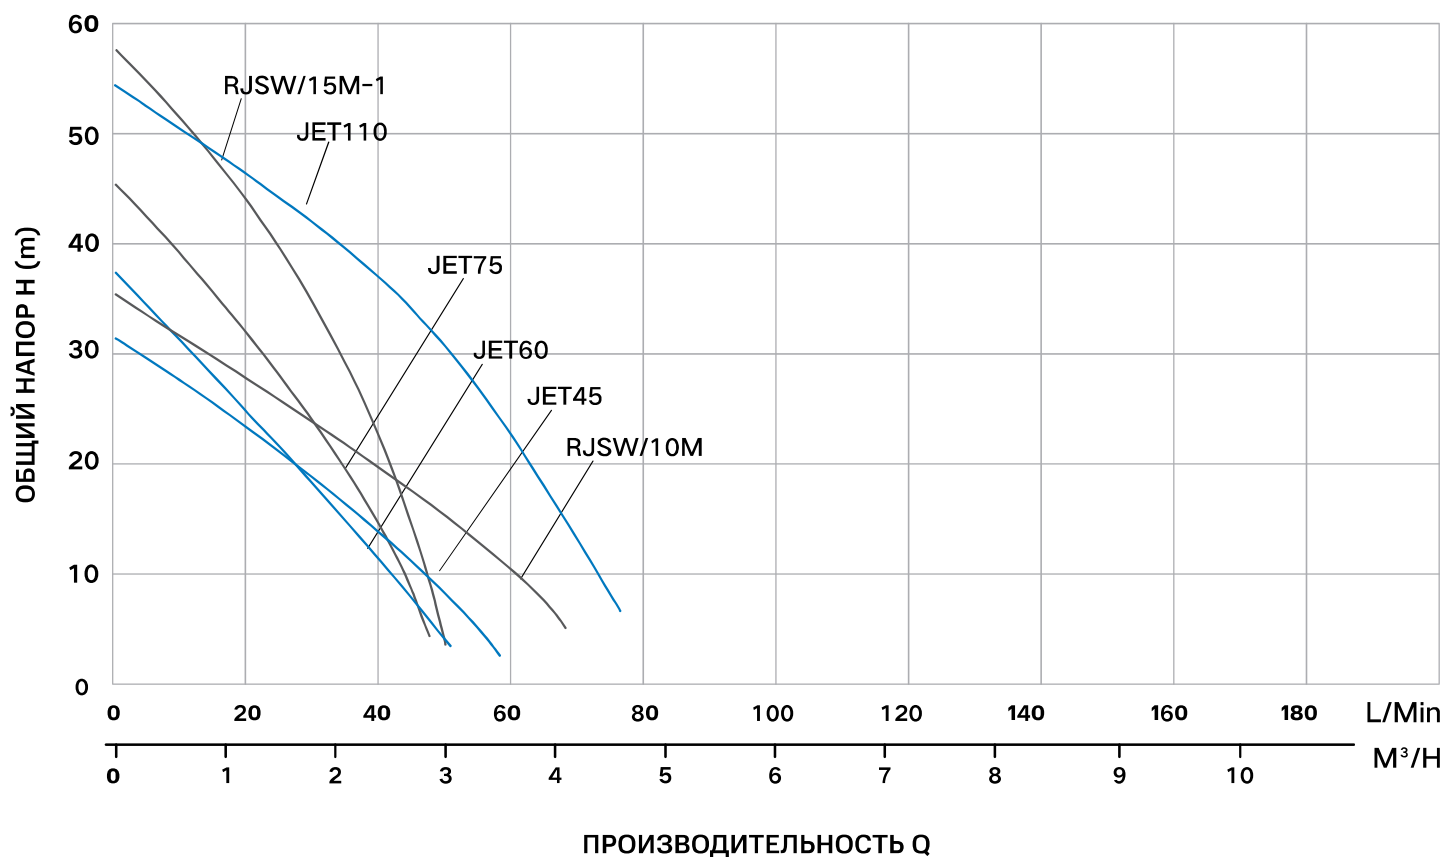

Технические параметры

Модель	Мощность		Макс. высас. (м)	Вход/Выход (дюйм)	Макс. произ. (л/мин.)	Q (м³/ч)	0	0.5	0	1.5	2	2.5	3.5	3.5	4	4.5	5	6	7	7.5
	кВт	л.с.					0	8	0	25	33	42	58	58	67	75	83	100	117	125
JET45	0.37	0.5	9	1"x1"	53	H(m)	32	29	32	22	20	15								
JET60	0.55	0.75	9	1"x1"	53		38	32	38	21	20	16								
JET75	1.1	1	9	1"x1"	48		46	40	46	26	21	21								
JET110	1.5	1.5	9	1"x1"	76		55	51	55	46	42	42	26	26	17	4				
RJSW/10M	0.75	1	9	1"x1"	70		36	33	36	26	24	24	12	12	7					
RJSW/15M-1	1.1	1.5	9	1"x1"	50		58	54	58	39	32	32								


Части продукта



NO.	Части
1	Корпус насоса
2	Винт
3	Уплотнительное кольцо
4	Пробка
5	Уплотнительное кольцо
6	Эжектор
7	Уплотнительное кольцо
8	Диффузор
9	Контргайка
10	Шайба
11	Крыльчатка
12	Механическое уплотнение
13	Опорная крышка
14	Уплотнительное кольцо
15	Механическое уплотнение
16	Опора
17	Пробка
18	Саморез
19	Клеммная крышка
20	Конденсатор

NO.	Части
21	Зажим кабеля
22	Клеммная колодка
23	Шпонка
24	Вольнистая шайба
25	Задняя крышка двигателя
26	Винт
27	Вентилятор
28	Винт
29	Кожух вентилятора
30	Винт
31	Уплотнительное кольцо
32	Винт
33	Винт
34	Ножка двигателя
35	Корпус двигателя
36	Обмотка
37	Подшипник
38	Ротор
39	Подшипник

Размеры упаковки

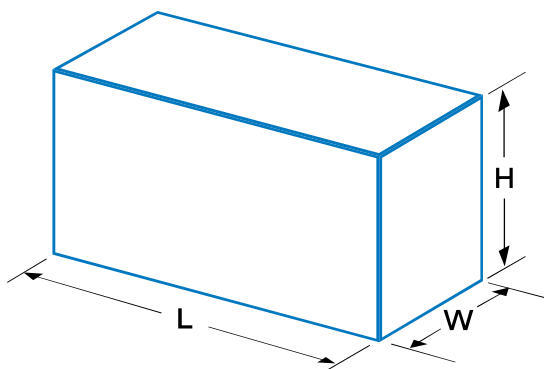

Модель	L	W	H
	CM	CM	CM
JET45	42	25.5	31
JET60	42	25.5	31
JET75	51.5	25	29.5
JET110	46	23	28
RJSW-10M	46	23	28
RJSW15M-1	46	23	28